

---

## Inhaltsverzeichnis

## VoIP - HAMSIP/YEALINK

### Inhaltsverzeichnis

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 1 Konto .....                              | 3 |
| 2 Scope .....                              | 3 |
| 3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen ..... | 3 |
| 4 Konto Konfigurieren .....                | 3 |
| 5 Datum und Zeit .....                     | 4 |
| 6 Telefonbuch .....                        | 4 |
| 7 Zugang absichern .....                   | 5 |

## Konto

### Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

### Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

### Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec


OPUS hinzufügen

The screenshot shows the 'Konto' (Account) configuration page for a Yealink T54W phone. The left sidebar contains a menu with options: Status, Konto, Registrieren (highlighted), Basis, Codec, Erneuert, Netzwerk, Display, Leist. Merk., Einstellungen, Verzeichnis, and Sicherheit. The main content area is titled 'Konto' and shows the following fields:

- Konto:** Konto 1 (Fabian Franz via OE...)
- Registrierungsstatus:** Angemeldet
- Leitung aktiv:** An (toggle switch)
- Label:** Fabian Franz via OE2
- Anzeigename:** Fabian Franz
- Registrierungsname:** 633290538192
- Benutzername:** 633290538192
- Passwort:** (masked with asterisks)
- SIP-Server 1:**
  - Server-Host: 44.143.40.20
  - Port: 5060
  - Transport: UDP
  - Server läuft ab: 3600
  - Anzahl der Serverwiederholungen: 3
- SIP-Server 2:**
  - Server-Host: (empty)
  - Port: 5060
  - Transport: UDP
  - Server läuft ab: 3600
  - Anzahl der Serverwiederholungen: 3

At the bottom, there are buttons for 'Bestätigen' (Confirm) and 'Abbrechen' (Cancel).

Screenshot T54W Konto konfigurieren

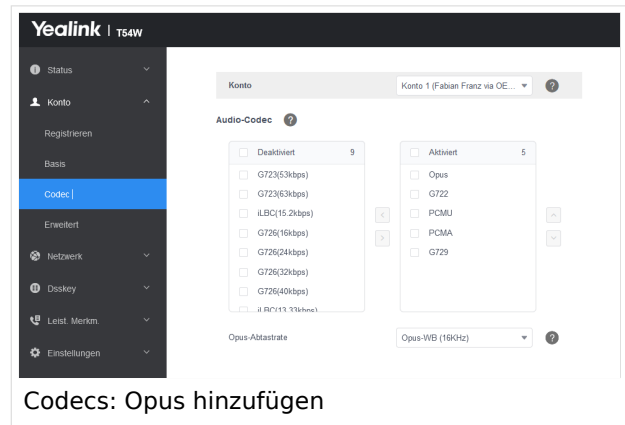


## Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ

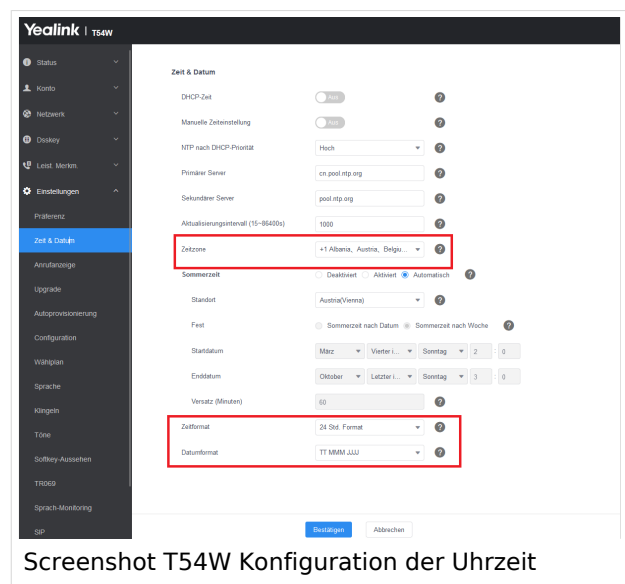


## Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch

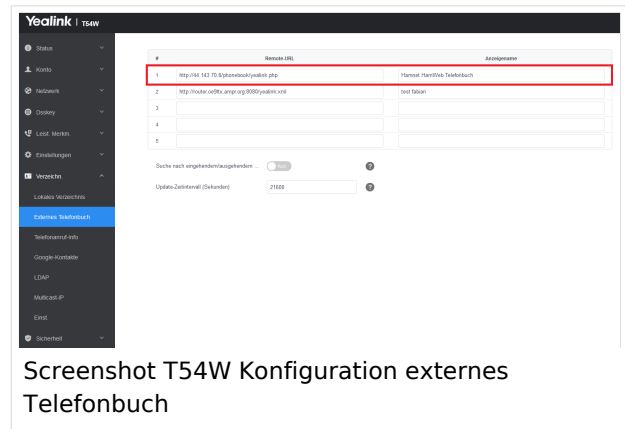

Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

## Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.