

Inhaltsverzeichnis

1. D4C - Digital4Capitals	22
2. Benutzer:OE2WAO	11
3. Kategorie:APRS	31
4. Kategorie:Digitaler Backbone	44
5. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate	62
6. Kategorie:WINLINK	76
7. TCE Tyncore Linux Projekt	125

D4C - Digital4Capitals

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Februar 2016, 14:04 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Status](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 14. Juni 2021, 22:

04 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

^K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 8:

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

– * [[[:Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate | Packet Radio]]

– * [[[:Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]

– * [[[:Kategorie:APRS | APRS]]

– * [[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]

Zeile 8:

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

+

*[[[:Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate | Packet Radio]]

+

*[[[:Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]

+

*[[[:Kategorie:APRS | APRS]]

+

+

*[[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]

+

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen
'''[[TCE_Tinycore_Linux_Projekt | TCE-Projekt]]''' von OE5DXL.

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen
'''[[TCE_Tinycore_Linux_Projekt | TCE-Projekt]]''' von OE5DXL.

**Eine finale Ausbaustufe stellt D4A - Digital4All dar. Hierbei wird ein Ausbaugrad (Versorgung) von min. 80% der Funkamateure bzw. des Bundeslands erreicht.
**

OK	OK
OK	OK
- style="background:#9f9" OK	+ style="" OK
-	-
- style="text-align:left" OE4 Eisenstadt	+ style="text-align:left;" OE4 Eisenstadt
- -	+ style="" -
- -	+ style="" -
OK	OK
- -	+ style="" -
-	-
- style="text-align:left" OE5 Linz	+ style="text-align:left;" OE5 Linz
OK	OK
OK	OK
OK	OK
- style="background:#9f9" OK	+ style="" OK
-	-
- style="text-align:left" OE6 Graz	+ style="text-align:left;" OE6 Graz
OK	OK
- -	+ style="" -
OK	OK
- -	+ style="" -
-	-
- style="text-align:left" OE7 Innsbruck	+ style="text-align:left;" OE7 Innsbruck
OK	OK
OK	OK
OK	OK
- style="background:#9f9" OK	+ style="" OK
-	-
- style="text-align:left" OE8 Klagenfurt	+ style="text-align:left;" OE8 Klagenfurt

OK	OK
- -	+ style="" -
OK	OK
- -	+ style="" -
-	-
- style="text-align:left" OE9 Bregenz	+ style="text-align:left;" OE9 Bregenz
OK	OK
OK	OK
- -	+ style="" -
- -	+ style="" -
}	}

Zeile 85:

-
Digi:
- OE1XAR - Bisamberg
-
HAMNET:

Zeile 88:

-
Digi:
+ OE1XAR - Bisamberg, OE1XUR - Laaerberg
-
HAMNET:

Zeile 92:

APRS:
2m + 70cm USV
- -
- PR:
- 144.825, 433.675 (1k2) USV
-
RMS Packet:

Zeile 95:

APRS:
2m + 70cm USV
+ - style="height:25px;"
+ style="vertical-align:top;text-align:left;" PR:
+ OE1XAR: 144.825, 433.675 (1k2) USV OE1XUR: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6)
-
RMS Packet:

Zeile 100:

-

Zeile 103:

-

Ansprechpartner: - - HAMNET: Zeile 109: - PR: - OE1NHU, OE1KBC - RMS Packet: - OE3ZK, OE1KBC } Zeile 131: - PR: - 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 4k8 9k6) USV - Ansprechpartner:	Ansprechpartner: + - HAMNET: Zeile 112: - PR: + OE1NHU bei OE1XAR, OE1TKW bei OE1XUR - RMS Packet: + OE1KBC } Zeile 134: - PR: + 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6) USV + - + RMS Packet: + OE2XZR-11 - Ansprechpartner:
--	---

Aktuelle Version vom 14. Juni 2021, 22:04 Uhr

D4C - Digital4Capitals (*Digital für Hauptstädte*) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [Newcomer](#) und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.


Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- [Packet Radio](#)
- [HAMNET](#)
- [APRS](#)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen **TCE-Projekt** von OE5DXL.

Eine finale Ausbaustufe stellt D4A - Digital4All dar. Hierbei wird ein Ausbaugrad (Versorgung) von min. 80% der Funkamateure bzw. des Bundeslands erreicht.

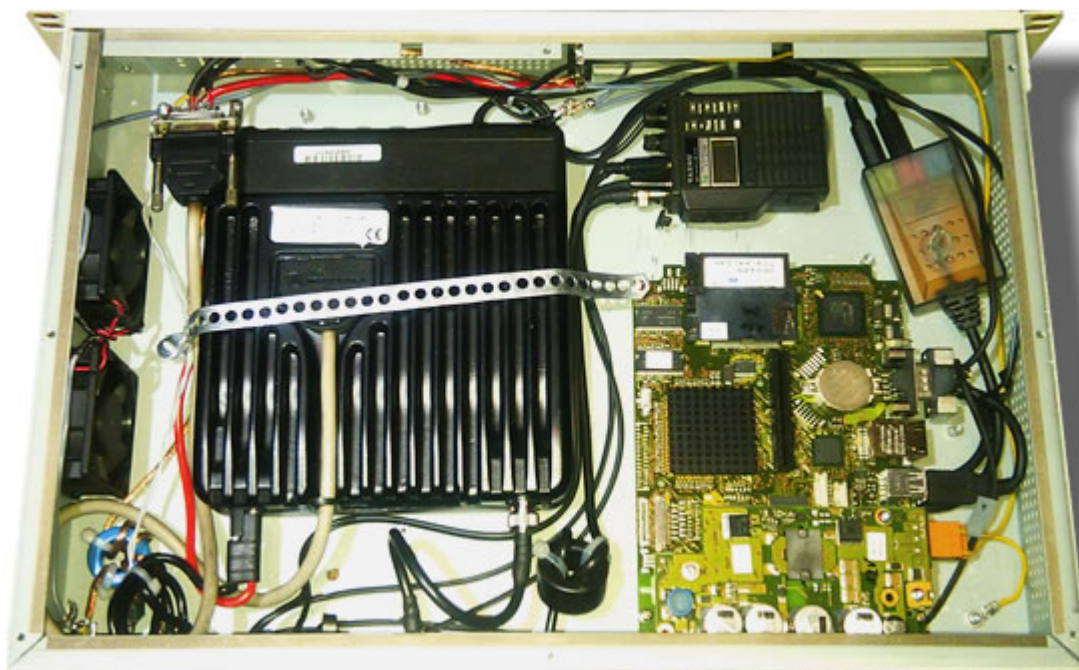

Inhaltsverzeichnis

1 Status	28
2 Zugangspunkte	28
2.1 OE1 Wien	28
2.2 OE2 Salzburg	28
2.3 OE3 St. Pölten	29
2.4 OE4 Eisensatdt	29
2.5 OE5 Linz	29
2.6 OE6 Graz	29
2.7 OE7 Innsbruck	29
2.8 OE8 Klagenfurt	29
2.9 OE9 Bregenz	30

Status

Stadt	HAMNET	Packet Radio	APRS	D4C	D4A
OE1 Wien	OK	OK	OK	OK	
OE2 Salzburg	OK	OK	OK	OK	
OE3 St. Pölten	OK	OK	OK	OK	
OE4 Eisenstadt	-	-	OK	-	
OE5 Linz	OK	OK	OK	OK	
OE6 Graz	OK	-	OK	-	
OE7 Innsbruck	OK	OK	OK	OK	
OE8 Klagenfurt	OK	-	OK	-	
OE9 Bregenz	OK	OK	-	-	

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi: OE1XAR - Bisamberg, OE1XUR - Laaerberg
HAMNET: 6cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: OE1XAR: 144.825, 433.675 (1k2) USV
OE1XUR: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6)
RMS Packet: OE1XIK-10 via OE1XAR
Ansprechpartner:
HAMNET: OE1KBC
APRS: OE1NDB, OE1KBC
PR: OE1NHU bei OE1XAR, OE1TKW bei OE1XUR
RMS Packet: OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi: OE2XZR - Gaisberg
HAMNET: 13cm USV
APRS 2m: 144.800 MHz (1k2) USV
APRS 70cm: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 9k6) USV
PR: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6) USV
RMS Packet: OE2XZR-11
Ansprechpartner: OE2WAO, OE2LSP

OE3 St. Pölten

Digi: OE3XAR - Kaiserkogel
HAMNET: 13cm
APRS 2m: 144.800 MHz (1k2)
APRS 70cm: 438.550 MHz (1k2
9k6)
PR: 438.550 MHz (1k2
9k6)
Ansprechpartner: OE3CJB, OE3CTS

OE4 Eisensatdt

Digi: ...
HAMNET: (13cm)
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE4KZU

OE5 Linz

Digi: OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
RMS Packet: OE5XFR-10 (Frankenmarkt) via OE5XUL (Ried-
Geiersberg)
Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi: OE6XAG, OE6XRR, OE6XAD
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 144,825 OE8XSR (derzeit
offline)
Ansprechpartner: OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi: OE7XHR - Hoadl, OE7XLR -
Seegrube
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
Ansprechpartner: OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi: ...
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi: OE9XPR Pfänder
HAMNET: 6cm
APRS: ...
PR: 2m + 70cm
RMS Packet: OE9XRK-10 (Feldkirch) via OE9XPR
(Pfänder)
Ansprechpartner: OE9HLH

*USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
()....derzeit nicht verfügbar*

D4C - Digital4Capitals und Benutzer:OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 27. Februar 2016, 14:04 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE2WAO (**Diskussion** | **Beiträge**)
(**→Status**)

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr (Quelltext anzeigen**)**
OE2WAO (**Diskussion** | **Beiträge**)
(Die Seite wurde neu angelegt:
„https://oe2wao.info“)

Zeile 1:	Zeile 1:
– [[Kategorie:Digitaler Backbone]]	+ https://oe2wao.info
– [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]	
– [[Kategorie:APRS]]	
– [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]	
–	
– D4C - Digital4Capitals "(Digital für Hauptstädte)" ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [http://newcomer.oevsv.at Newcomer] und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.	
–	
– Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
	
– Betriebsarten die dabei forciert werden sind:	
– * [[[:Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate Packet Radio]]	

- * [[[:Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]
- * [[[:Kategorie:APRS | APRS]]
- * [[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
-
- Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen '''[[TCE Tincore Linux Projekt | TCE-Projekt]]''' von OE5DXL.

- [[Datei:TCE-digi.jpg]]
-
- ==Status==
- { | class="wikitable" style="text-align:center"
- ! width="150px" | Stadt
- ! width="100px" | HAMNET
- ! width="100px" | Packet Radio
- ! width="100px" | APRS
- ! width="100px" | D4C
- ! width="100px" | D4A
- |-
- | style="text-align:left" | OE1 Wien
- | OK
- | OK
- | OK
- | style="background:#9f9" | OK
- |-
- | style="text-align:left" | OE2 Salzburg
- | OK
- | OK

- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE3 St. Pölten
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE4 Eisenstadt
- |-
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE5 Linz
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE6 Graz
- |OK
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE7 Innsbruck

- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE8
Klagenfurt
- |OK
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE9 Bregenz
- |OK
- |OK
- |-
- |-
- |}
-
- ==Zugangspunkte==
- ===OE1 Wien===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE1XAR - Bisamberg
- |-
- |HAMNET:
- |6cm USV
- |-
- |APRS:

- |2m + 70cm USV
- |-
- |PR:
- |144.825, 433.675 (1k2) USV
- |-
- |RMS Packet:
- |OE1XIK-10 via OE1XAR
- |-
- |Ansprechpartner:
- |
- |-
- |HAMNET:
- |OE1KBC
- |-
- |APRS:
- |OE1NDB, OE1KBC
- |-
- |PR:
- |OE1NHU, OE1KBC
- |-
- |RMS Packet:
- |OE3ZK, OE1KBC
- |}
-
- ===OE2 Salzburg===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE2XZR - Gaisberg

- |-
- |HAMNET:
- |13cm USV
- |-
- |APRS 2m:
- |144.800 MHz (1k2) USV
- |-
- |APRS 70cm:
- |438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 9k6) USV
- |-
- |PR:
- |438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 4k8 9k6) USV
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE2WAO, OE2LSP
- |}
-
- ===OE3 St. Pölten===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE3XAR - Kaiserkogel
- |-
- |HAMNET:
- |13cm
- |-
- |APRS 2m:
- |144.800 MHz (1k2)

- |-
- |APRS 70cm:
- |438.550 MHz (1k2 9k6)
- |-
- |PR:
- |438.550 MHz (1k2 9k6)
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE3CJB, OE3CTS
- |}
-
- ===OE4 Eisensatdt===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |...
- |-
- |HAMNET:
- |(13cm)
- |-
- |APRS:
- |2m
- |-
- |PR:
- |...
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE4KZU
- |}

-	
-	===OE5 Linz===
-	{ border="0"
-	-
-	Digi:
-	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
-	-
-	HAMNET:
-	13cm
-	-
-	APRS:
-	2m
-	-
-	PR:
-	2m + 70cm
-	-
-	RMS Packet:
-	OE5XFR-10 (Frankenmarkt) via OE5XUL (Ried-Geiersberg)
-	-
-	Ansprechpartner:
-	OE5AJP, OE5RNL
-	}
-	
-	===OE6 Graz===
-	{ border="0"
-	-
-	Digi:
-	OE6XAG, OE6XRR, OE6XAD

- |-
- |HAMNET:
- |13cm + 6cm
- |-
- |APRS:
- |2m
- |-
- |PR:
- |144,825 OE8XSR (derzeit offline)
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE6RKE
- |}
-
- ===OE7 Innsbruck===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE7XHR - Hoadl, OE7XLR - Seegrube
- |-
- |HAMNET:
- |13cm + 6cm
- |-
- |APRS:
- |2m
- |-
- |PR:
- |2m + 70cm
- |-

- |Ansprechpartner:
- |OE7FMI
- |}
-
- ===OE8 Klagenfurt===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |...
- |-
- |HAMNET:
- |13cm
- |-
- |APRS:
- |2m
- |-
- |PR:
- |...
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE8BCK
- |}
-
- ===OE9 Bregenz===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE9XPR Pfänder
- |-

- |HAMNET:
- |6cm
- |-
- |APRS:
- |...
- |-
- |PR:
- |2m + 70cm
- |-
- |RMS Packet:
- |OE9XRK-10 (Feldkirch) via OE9XPR (Pfänder)
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE9HLH
- |}
-
-
- "USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung"

- "()....derzeit nicht verfügbar"

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr

<https://oe2wao.info>

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Februar 2016, 14:04 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Status](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 14. Juni 2021, 22:

04 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: 2017-[Quelltext-Bearbeitung](#)

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 8:

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

– * [[[:Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate | Packet Radio]]

– * [[[:Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]]

– * [[[:Kategorie:APRS | APRS]]]

– * [[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]]

Zeile 8:

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

+

*[[[:Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate | Packet Radio]]]

+

*[[[:Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]]

+

*[[[:Kategorie:APRS | APRS]]]

+

+

*[[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]]

+

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen
'''[[TCE_Tinycore_Linux_Projekt | TCE-Projekt]]''' von OE5DXL.

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen
'''[[TCE_Tinycore_Linux_Projekt | TCE-Projekt]]''' von OE5DXL.

	+	Eine finale Ausbaustufe stellt D4A - Digital4All dar. Hierbei wird ein Ausbaugrad (Versorgung) von min. 80% der Funkamateure bzw. des Bundeslands erreicht.

[[Datei:TCE-digi.jpg]]		[[Datei:TCE-digi.jpg]]
==Status==		==Status==
{ class="wikitable" style="text-align:center"		{ class="wikitable" style="text-align:center"
- ! width="150px" Stadt	+	! width="150px" Stadt
- ! width="100px" HAMNET	+	! width="100px" HAMNET
- ! width="100px" Packet Radio	+	! width="100px" Packet Radio
- ! width="100px" APRS	+	! width="100px" APRS
- ! width="100px" D4C	+	! width="100px" D4C
- ! width="100px" D4A	+	! width="100px" D4A
-		-
- style="text-align:left" OE1 Wien	+	style="text-align:left;" OE1 Wien
OK		OK
OK		OK
OK		OK
- style="background:#9f9" OK	+	style="" OK
-		-
- style="text-align:left" OE2 Salzburg	+	style="text-align:left;" OE2 Salzburg
OK		OK
OK		OK
OK		OK
- style="background:#9f9" OK	+	style="" OK
-		-
- style="text-align:left" OE3 St. Pölten	+	style="text-align:left;" OE3 St. Pölten
OK		OK

OK	OK
OK	OK
- style="background:#9f9" OK	+ style="" OK
-	-
- style="text-align:left" OE4 Eisenstadt	+ style="text-align:left;" OE4 Eisenstadt
- -	+ style="" -
- -	+ style="" -
OK	OK
- -	+ style="" -
-	-
- style="text-align:left" OE5 Linz	+ style="text-align:left;" OE5 Linz
OK	OK
OK	OK
OK	OK
- style="background:#9f9" OK	+ style="" OK
-	-
- style="text-align:left" OE6 Graz	+ style="text-align:left;" OE6 Graz
OK	OK
- -	+ style="" -
OK	OK
- -	+ style="" -
-	-
- style="text-align:left" OE7 Innsbruck	+ style="text-align:left;" OE7 Innsbruck
OK	OK
OK	OK
OK	OK
- style="background:#9f9" OK	+ style="" OK
-	-
- style="text-align:left" OE8 Klagenfurt	+ style="text-align:left;" OE8 Klagenfurt

OK	OK
- -	+ style="" -
OK	OK
- -	+ style="" -
-	-
- style="text-align:left" OE9 Bregenz	+ style="text-align:left;" OE9 Bregenz
OK	OK
OK	OK
- -	+ style="" -
- -	+ style="" -
}	}

Zeile 85:

-
Digi:
- OE1XAR - Bisamberg
-
HAMNET:

Zeile 88:

-
Digi:
+ OE1XAR - Bisamberg, OE1XUR - Laaerberg
-
HAMNET:

Zeile 92:

APRS:
2m + 70cm USV
- -
- PR:
- 144.825, 433.675 (1k2) USV
-
RMS Packet:

Zeile 95:

APRS:
2m + 70cm USV
+ - style="height:25px;"
+ style="vertical-align:top;text-align:left;" PR:
+ OE1XAR: 144.825, 433.675 (1k2) USV OE1XUR: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6)
-
RMS Packet:

Zeile 100:

-

Zeile 103:

-

Ansprechpartner: - - HAMNET: Zeile 109: - PR: - OE1NHU, OE1KBC - RMS Packet: - OE3ZK, OE1KBC } Zeile 131: - PR: - 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 4k8 9k6) USV - Ansprechpartner:	Ansprechpartner: + - HAMNET: Zeile 112: - PR: + OE1NHU bei OE1XAR, OE1TKW bei OE1XUR - RMS Packet: + OE1KBC } Zeile 134: - PR: + 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6) USV + - + RMS Packet: + OE2XZR-11 - Ansprechpartner:
--	---

Aktuelle Version vom 14. Juni 2021, 22:04 Uhr

D4C - Digital4Capitals (*Digital für Hauptstädte*) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [Newcomer](#) und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.


Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- [Packet Radio](#)
- [HAMNET](#)
- [APRS](#)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen **TCE-Projekt** von OE5DXL.

Eine finale Ausbaustufe stellt D4A - Digital4All dar. Hierbei wird ein Ausbaugrad (Versorgung) von min. 80% der Funkamateure bzw. des Bundeslands erreicht.

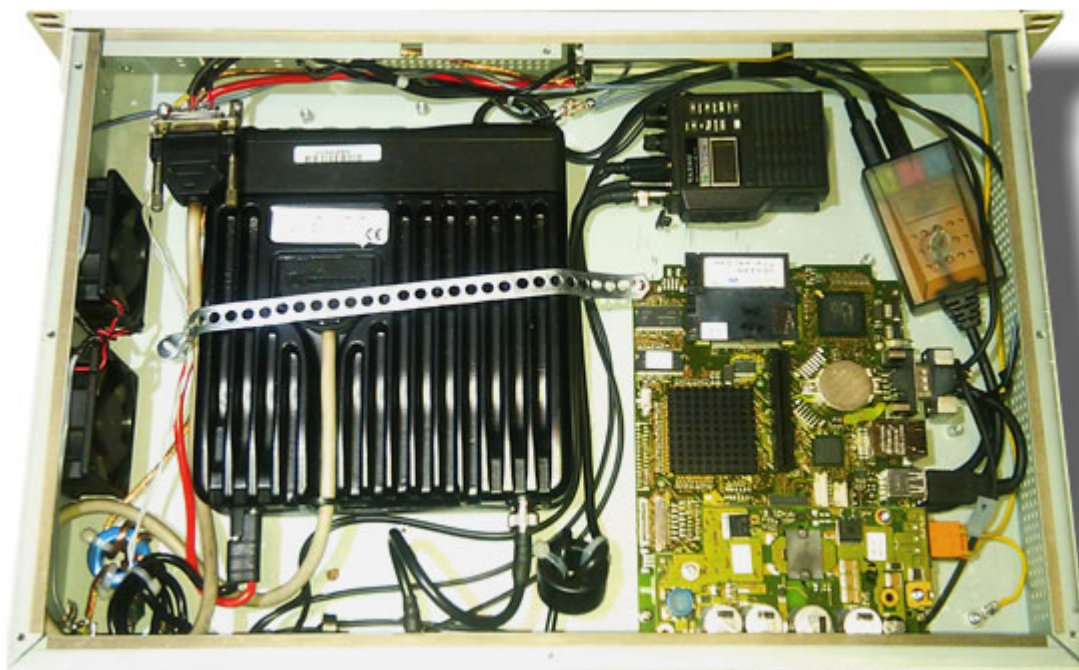

Inhaltsverzeichnis

1 Status	28
2 Zugangspunkte	28
2.1 OE1 Wien	28
2.2 OE2 Salzburg	28
2.3 OE3 St. Pölten	29
2.4 OE4 Eisensatdt	29
2.5 OE5 Linz	29
2.6 OE6 Graz	29
2.7 OE7 Innsbruck	29
2.8 OE8 Klagenfurt	29
2.9 OE9 Bregenz	30

Status

Stadt	HAMNET	Packet Radio	APRS	D4C	D4A
OE1 Wien	OK	OK	OK	OK	
OE2 Salzburg	OK	OK	OK	OK	
OE3 St. Pölten	OK	OK	OK	OK	
OE4 Eisenstadt	-	-	OK	-	
OE5 Linz	OK	OK	OK	OK	
OE6 Graz	OK	-	OK	-	
OE7 Innsbruck	OK	OK	OK	OK	
OE8 Klagenfurt	OK	-	OK	-	
OE9 Bregenz	OK	OK	-	-	

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi: OE1XAR - Bisamberg, OE1XUR - Laaerberg
 HAMNET: 6cm USV
 APRS: 2m + 70cm USV
 PR: OE1XAR: 144.825, 433.675 (1k2) USV
 OE1XUR: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6)
 RMS Packet: OE1XIK-10 via OE1XAR
 Ansprechpartner:
 HAMNET: OE1KBC
 APRS: OE1NDB, OE1KBC
 PR: OE1NHU bei OE1XAR, OE1TKW bei OE1XUR
 RMS Packet: OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi: OE2XZR - Gaisberg
 HAMNET: 13cm USV
 APRS 2m: 144.800 MHz (1k2) USV
 APRS 70cm: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 9k6) USV
 PR: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6) USV
 RMS Packet: OE2XZR-11
 Ansprechpartner: OE2WAO, OE2LSP

OE3 St. Pölten

Digi: OE3XAR - Kaiserkogel
HAMNET: 13cm
APRS 2m: 144.800 MHz (1k2)
APRS 70cm: 438.550 MHz (1k2
9k6)
PR: 438.550 MHz (1k2
9k6)
Ansprechpartner: OE3CJB, OE3CTS

OE4 Eisensatdt

Digi: ...
HAMNET: (13cm)
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE4KZU

OE5 Linz

Digi: OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
RMS Packet: OE5XFR-10 (Frankenmarkt) via OE5XUL (Ried-
Geiersberg)
Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi: OE6XAG, OE6XRR, OE6XAD
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 144,825 OE8XSR (derzeit
offline)
Ansprechpartner: OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi: OE7XHR - Hoadl, OE7XLR -
Seegrube
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
Ansprechpartner: OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi: ...
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi: OE9XPR Pfänder
HAMNET: 6cm
APRS: ...
PR: 2m + 70cm
RMS Packet: OE9XRK-10 (Feldkirch) via OE9XPR
(Pfänder)
Ansprechpartner: OE9HLH

*USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
()....derzeit nicht verfügbar*

D4C - Digital4Capitals und Kategorie:APRS: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 27. Februar 2016, 14:04 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Status](#))

Aktuelle Version vom 27. August 2023,
12:17 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 1:

- **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**
 - **[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]**
 - **[[Kategorie:APRS]]**
 - **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**
-
- D4C - Digital4Capitals "(Digital für Hauptstädte)"** ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [<http://newcomer.oevsv.at> Newcomer] und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.
-
- Aufgabe** wird es sein **Digipeater** in bzw . in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

- Betriebsarten** die dabei **forciert** werden sind:
- * [[:Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate | Packet Radio]]**

Zeile 1:

- =APRS - Automatic Packet Reporting System=**
-
- APRS** ist ein **Datenfunksystem** im **Amateurfunkdienst**, welches für die **Übertragung** von **Positions-** sowie **Telemetriedaten** und **Kurznachrichten** verwendet wird. Es gestaltet sich im **W**esentlichen durch eine **HF-Komponente (APRS-RF)** und einem dahinterliegenden **Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS)**.
-
- Eine Einführung** in **APRS** findet sich **[[Einführung APRS|hier]]**.

-	* [[:Kategorie:Digitaler Backbone HAMNET]]	
-	* [[:Kategorie:APRS APRS]]	
-	* [[:Kategorie:WINLINK WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]	
-	Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen '''[[TCE Tinycore Linux Projekt TCE-Projekt]]''' von OE5DXL. 	+ _HIDETITLE_
-	[[Datei:TCE-digi.jpg]]	+ _KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_
-		+ _ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_
-	==Status==	
-	{ class="wikitable" style="text-align:center"	
-	! width="150px" Stadt	
-	! width="100px" HAMNET	
-	! width="100px" Packet Radio	
-	! width="100px" APRS	
-	! width="100px" D4C	
-	! width="100px" D4A	
-	-	
-	style="text-align:left" OE1 Wien	
-	OK	
-	OK	
-	OK	
-	style="background:#9f9" OK	
-	-	
-	style="text-align:left" OE2 Salzburg	
-	OK	
-	OK	

- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE3 St. Pölten
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE4 Eisenstadt
- |-
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE5 Linz
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE6 Graz
- |OK
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE7 Innsbruck

- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE8
Klagenfurt
- |OK
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE9 Bregenz
- |OK
- |OK
- |-
- |-
- |}
-
- ==Zugangspunkte==
- ===OE1 Wien===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE1XAR - Bisamberg
- |-
- |HAMNET:
- |6cm USV
- |-
- |APRS:

- |2m + 70cm USV
- |-
- |PR:
- |144.825, 433.675 (1k2) USV
- |-
- |RMS Packet:
- |OE1XIK-10 via OE1XAR
- |-
- |Ansprechpartner:
- |
- |-
- |HAMNET:
- |OE1KBC
- |-
- |APRS:
- |OE1NDB, OE1KBC
- |-
- |PR:
- |OE1NHU, OE1KBC
- |-
- |RMS Packet:
- |OE3ZK, OE1KBC
- |}
-
- ===OE2 Salzburg===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE2XZR - Gaisberg

- |-
- |HAMNET:
- |13cm USV
- |-
- |APRS 2m:
- |144.800 MHz (1k2) USV
- |-
- |APRS 70cm:
- |438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 9k6) USV
- |-
- |PR:
- |438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 4k8 9k6) USV
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE2WAO, OE2LSP
- |}
-
- ===OE3 St. Pölten===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE3XAR - Kaiserkogel
- |-
- |HAMNET:
- |13cm
- |-
- |APRS 2m:
- |144.800 MHz (1k2)

- |-
- |APRS 70cm: |
- |438.550 MHz (1k2 9k6) |
- |-
- |PR: |
- |438.550 MHz (1k2 9k6) |
- |-
- |Ansprechpartner: |
- |OE3CJB, OE3CTS |
- |}
- |
- |===OE4 Eisensatdt=== |
- {| border="0" |
- |-
- |Digi: |
- |...
- |-
- |HAMNET: |
- |(13cm) |
- |-
- |APRS: |
- |2m |
- |-
- |PR: |
- |...
- |-
- |Ansprechpartner: |
- |OE4KZU |
- |}

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- |-
- |HAMNET:
- |13cm + 6cm
- |-
- |APRS:
- |2m
- |-
- |PR:
- |144,825 OE8XSR (derzeit offline)
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE6RKE
- |}
-
- ===OE7 Innsbruck===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE7XHR - Hoadl, OE7XLR - Seegrube
- |-
- |HAMNET:
- |13cm + 6cm
- |-
- |APRS:
- |2m
- |-
- |PR:
- |2m + 70cm
- |-

- |Ansprechpartner:
- |OE7FMI
- |}
-
- ===OE8 Klagenfurt===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |...
- |-
- |HAMNET:
- |13cm
- |-
- |APRS:
- |2m
- |-
- |PR:
- |...
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE8BCK
- |}
-
- ===OE9 Bregenz===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE9XPR Pfänder
- |-

- |HAMNET:
- |6cm
- |-
- |APRS:
- |...
- |-
- |PR:
- |2m + 70cm
- |-
- |RMS Packet:
- |OE9XRK-10 (Feldkirch) via OE9XPR (Pfänder)
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE9HLH
- |}
-
-
- "USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung"

- "()....derzeit nicht verfügbar"

Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:17 Uhr

APRS - Automatic Packet Reporting System

APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positions- sowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS).

Eine Einführung in APRS findet sich [hier](#).

Seiten in der Kategorie „APRS“

Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.

A

- [APRS Arduino-Modem](#)
- [APRS auf 70cm](#)
- [APRS auf Kurzwelle](#)
- [APRS Digipeater in Österreich](#)
- [APRS für Newcomer](#)
- [APRS im HAMNET](#)
- [APRS portabel](#)
- [APRS via ISS](#)
- [AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi](#)
- [APRSmap Release notes](#)
- [APRSmap-Dateien](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DXL - APRSmap](#)
- [DXL - APRSmap Bedienung](#)
- [DXL - APRSmap Download](#)
- [DXL - APRSmap englisch](#)
- [DXL - APRSmap operating](#)
- [DXL - APRSmap Quickstart](#)
- [DXL - APRStracker](#)

E

- [Einführung APRS](#)

H

- [HF-Digis in OE](#)

L

- [Links](#)

N

- [News APRS](#)
- [NF VOX PTT](#)

O

- [Oe1hss](#)
- [Open Tracker 2](#)

P

- [PATH-Einstellungen](#)
- [PTT Watchdog](#)

Q

- [QTC-Net](#)

S

- [SAMNET](#)
- [SMART-Beaconing](#) usw.

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [TX Delay](#)

V


- [Voraussetzung für APRS](#)

W

- [WXNET-ESP](#)

Medien in der Kategorie „APRS“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[TCEdigi-LoRa1.jpg](#)

1.536 × 2.048; 273 KB

D4C - Digital4Capitals und Kategorie:Digitaler Backbone:
Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 27. Februar 2016, 14:04 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE2WAO (**Diskussion** | **Beiträge**)
(**→Status**)

Aktuelle Version vom 4. Februar 2024,
15:46 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
OE3DZW (**Diskussion** | **Beiträge**)
Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zeile 1: – [[Kategorie:Digitaler Backbone]] [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] – [[Kategorie:APRS]] – [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] – D4C - Digital4Capitals "(Digital für Hauptstädte)" ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [http://newcomer.oevsv.at Newcomer] und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall. – Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
	Zeile 1: + – __NOTOC__ [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] + [[Kategorie:ATV]] + ===[[Datei:HAMNET-logo.png 285px]]=== + ==="HAMNET - Highspeed Amateurradio Multimedia Network"=== + Adressen: 44.0.0.0/9, 44.128.0.0/10 + * Österreich: 44.143.0.0/16
--	--

– Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

– * [[Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate | Packet Radio]]

– * [[Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]

– * [[Kategorie:APRS | APRS]]

– * [[Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]

– Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen '''[[TCE_Tinycore Linux Projekt | TCE-Projekt]]''' von OE5DXL.

– [[Datei:TCE-digi.jpg]]

+ { {#widget:Iframe

+ |url=https://hamnetdb.net/map.cgi?source=2#zoom=7&lat=47.78478&lon=13.2101&layer=Mapnik&overlays=TFFFFF

+ |width=800

+ |height=470

+ |border=0

+ } }

+

+ [https://hamnetdb.net/map.cgi große Karte]

+

+ Die Karte mit dem Backbone und den Userzugängen kann man auch als App für iOS oder Android herunterladen:

**http://news.oe1xqu.ampr.org - aus dem HAMNET
**

- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE4
Eisenstadt
- |-
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE5 Linz
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE6 Graz
- |OK
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE7
Innsbruck
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-

-	style="text-align:left" OE8 Klagenfurt	
-	OK	
-	-	
-	OK	
-	-	
-	-	
-	style="text-align:left" OE9 Bregenz	
-	OK	
-	OK	
-	-	
-	-	
-	}	
-	==Zugangspunkte==	+ ==HAMNET Historie - Geschichte==
-	===OE1 Wien===	+ Das Projekt wird seit 2005 durch Mitarbeiter des ÖVSV betrieben und hatte ursprünglich den Projektnamen ALAN (Austrian Local Area Network).
-	{ border="0"	+ In zahlreichen Informationsveranstaltungen wurde das Thema OE-weit voran getrieben, u nd es fanden lokale Testaufbauten in OE2, OE5 und OE6 statt.
-	-	
-	Digi:	
-	OE1XAR - Bisamberg	
-	-	
-	HAMNET:	
-	6cm USV	
-	-	
-	APRS:	
-	2m + 70cm USV	

-

|-

-

|PR:

-

|144.825, 433.675 (1k2) USV

-

|-

-

|RMS Packet:

-

|OE1XIK-10 via OE1XAR

-

|-

-

|Ansprechpartner:

-

|

-

|-

-

|HAMNET:

-

|OE1KBC

-

|-

-

|APRS:

-

|OE1NDB, OE1KBC

-

|-

-

|PR:

-

|OE1NHU, OE1KBC

-

|-

-

|RMS Packet:

-

|OE3ZK, OE1KBC

-

|}

-

===OE2 Salzburg===

{| border="0"

Im Herbst 2008 wurde das Projekt, mit der im Backbone nun einheitlich verwendeten Mikrotik Hardware, von OE2AIP (Philipp) und OE2WAO (Mike) in Zusammenarbeit mit OE6RKE (Robert) als HAMNET im Dachverband vorgestellt, und damit der Grundstein für das moderne Amateurfunk Datennetz gelegt.

-		+	Der erste Landstreckeneinsatz fand 2008 zw. OE2XZR (Gaisberg) und dem 56km entfernten OE2XGR (Gernkogel) statt. Bundesweit wird der Netzvortrieb seit Anfang 2009 durchgeführt.
-	-		
-	Digi:		
-	OE2XZR - Gaisberg		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm USV		
-	-		
-	APRS 2m:		
-	144.800 MHz (1k2) USV		
-	-		
-	APRS 70cm:		
-	438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 9k6) USV		
-	-		
-	PR:		
-	438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 4k8 9k6) USV		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE2WAO, OE2LSP		
-	}		
	===OE3 St. Pölten===		

-	+ Ein umfangreiches und bundeseinheitliches [[IP Adressen IP-Konzept]] wurde Anfang 2009 von OE7BKH (Bernhard) und OE7FMI (Markus) erstellt, welches heute die Netzkommunikation mittels BGP Protokoll sicherstellt.
-	{ border="0"
-	-
-	Digi:
-	OE3XAR - Kaiserkogel
-	-
-	HAMNET:
-	13cm
-	-
-	APRS 2m:
-	144.800 MHz (1k2)
-	-
-	APRS 70cm:
-	438.550 MHz (1k2 9k6)
-	-
-	PR:
-	438.550 MHz (1k2 9k6)
-	-
-	Ansprechpartner:
-	OE3CJB, OE3CTS
-	}
-	+ ===OE4 Eisensatdt=== Erstes Ziel war und ist es, die Qualität des in die Jahre gekommenen Packet Radio Netzes zu verbessern, und für Funkamateure damit ein zeitgemäßes, multimediales Transportmedium zu schaffen.

{ border="0"	+ Seit Herbst 2009 existieren weitere [[Anwendungen am HAMNET webbasierte Services]] wie eigene Webserver, IP Videosever, APRS Server, u.s.w.
- -	
- Digi:	
- ...	
- -	
- HAMNET:	
- (13cm)	
- -	
- APRS:	
- 2m	
- -	
- PR:	
- ...	
- -	
- Ansprechpartner:	
- OE4KZU	
- }	
- ===OE5 Linz===	+ Im Frühjahr 2009 wurde außerdem auf Initiative von DL3MBG (Christian) das Projekt von OE2WAO in München vorgestellt. Es folgte mit DB0WGS (Weqscheid) der erste deutsche HAMNET Knoten und die Verbindung Salzburg <-> München wurde forciert.
- { border="0"	
- -	
- Digi:	
- OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg	

- |-
- |HAMNET:
- |13cm
- |-
- |APRS:
- |2m
- |-
- |PR:
- |2m + 70cm
- |-
- |RMS Packet:
- |OE5XFR-10 (Frankenmarkt) via
OE5XUL (Ried-Geiersberg)
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE5AJP, OE5RNL
- |}

- ===OE6 Graz===

{| border="0"

- |-

+

==Was ist HAMNET?==

+

Als Daten-Netzwerk für Funkamateure basierend auf TCPIP, welches in erster Linie die Relais- und /oder Digipeaterstandorte untereinander digital vernetzt, bietet dieses Trägermedium eine Vielzahl von möglichen Anwendungen.

+

Für den User sind Direktverbindungen mittels HF-Benutzereinstiegen untereinander (peer to peer), sowie Verbindungen zu Serverdiensten (sämtliche Betriebsarten) und Schnittstellen zu bestehenden Amateurfunkbetriebsarten (z.B. Packet Radio) möglich.

-	Digi:		
-	OE6XAG, OE6XRR, OE6XAD		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm + 6cm		
-	-		
-	APRS:		
-	2m		
-	-		
-	PR:		
-	144,825 OE8XSR (derzeit offline)		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE6RKE		
-	}		
-	===OE7 Innsbruck===	+	*[[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate Packet Radio]] im herkömmlichen Sinn, Schnelle Übertragung von AX25-Daten
-	{ border="0"	+	*EchoLink
-	-	+	*[[[:Kategorie:WINLINK WinLink2000]] ([[[:Kategorie:WINLINK#Hamnet Zugang]])
-	Digi:	+	*Instant Messaging
-	OE7XHR - Hoadl, OE7XLR - Seegrube	+	*VoIP (Mumble)
-	-	+	*DATV/IP ATV
-	HAMNET:	+	*[[[:Kategorie:APRS APRS]]
-	13cm + 6cm	+	*Amateurfunk-Webseiten (exklusiv HAMNET)
-	-	+	*Link to [[Multi User Remote_SDR Multi User Remote Station]]

-	APRS:	+	*Blitzortung und andere Umweltsensorik inkl. Visualisierung
-	2m	+	*uvm.
-	-		
-	PR:		
-	2m + 70cm		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE7FMI		
-	}		
-	===OE8 Klagenfurt===	+	==Was ist HAMNET nicht?==
-	{ border="0"	+	HAMNET ist kein Internetersatz. Es wird kein Zugang vom Internet wie auch ins Internet geboten. HAMNET ist ein abgeschlossenes Netzwerk für Amateurfunkzwecke und stellt die Kommunikation über schnelle Richtfunkstrecken in den Vordergrund
-	-		
-	Digi:		
-	...		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm		
-	-		
-	APRS:		
-	2m		
-	-		
-	PR:		
-	...		
-	-		

-	Ansprechpartner:		
-	OE8BCK		
-	}		
-	===OE9 Bregenz===	+	==Wer kann an HAMNET teilnehmen?==
	{ border="0"		
-		+	Jeder Funkamateurl: Anwender, Netzwerker, Sysops, AFU-Anwendungenentwickler egal welcher Profession. Alle verbindet eines: Verwendung von TCP/IP als Tragerprotokollschichten!
-	-		
-	Digi:		
-	OE9XPR Pfander		
-	-		
-	HAMNET:		
-	6cm		
-	-		
-	APRS:		
-	...		
-	-		
-	PR:		
-	2m + 70cm		
-	-		
-	RMS Packet:		
-	OE9XRK-10 (Feldkirch) via OE9XPR (Pfander)		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE9HLH		
-	}		

		+ ==Kontakt==	
		+ Man findet uns auf diversen Vorträgen, Repeatern oder auch einfach hier.	
		+ Für elektronische Kontaktaufnahme bitte: hamnet -at- oevsv.at verwenden (Geht an OE6RKE, OE2WAO, OE5RNL, OE1KBC, OE7XWI)	
		+ Der Ex-Projektleiter (OE6RKE) sollte zumindest weiterdispatchen können.	
-	"USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung"
	+	__HIDETITLE__
-	"()....derzeit nicht verfügbar"	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 4. Februar 2024, 15:46 Uhr



HAMNET - Highspeed Amateurradio Multimedia Network

Adressen: 44.0.0.0/9, 44.128.0.0/10

- Österreich: 44.143.0.0/16

[große Karte](#)

Die Karte mit dem Backbone und den Userzugängen kann man auch als App für iOS oder Android herunterladen:

Datei: [image.png](#) 158px

HAMNET News & Infos

Aktuelle Informationen rund um HAMNET

<http://news.oe1xqu.ampr.org> - aus dem HAMNET

HAMNET Historie \- Geschichte

Das Projekt wird seit 2005 durch Mitarbeiter des ÖVSV betrieben und hatte ursprünglich den Projektnamen ALAN (Austrian Local Area Network). In zahlreichen Informationsveranstaltungen wurde das Thema OE-weit voran getrieben, und es fanden lokale Testaufbauten in OE2, OE5 und OE6 statt.

Im Herbst 2008 wurde das Projekt, mit der im Backbone nun einheitlich verwendeten Mikrotik Hardware, von OE2AIP (Philipp) und OE2WAO (Mike) in Zusammenarbeit mit OE6RKE (Robert) als HAMNET im Dachverband vorgestellt, und damit der Grundstein für das moderne Amateurfunk Datennetz gelegt.

Der erste Langstreckeneinsatz fand 2008 zw. OE2XZR (Gaisberg) und dem 56km entfernten OE2XGR (Gernkogel) statt. Bundesweit wird der Netzvortrieb seit Anfang 2009 durchgeführt.

Ein umfangreiches und bundeseinheitliches [IP-Konzept](#) wurde Anfang 2009 von OE7BKH (Bernhard) und OE7FMI (Markus) erstellt, welches heute die Netzkommunikation mittels BGP Protokoll sicherstellt.

Erstes Ziel war und ist es, die Qualität des in die Jahre gekommenen Packet Radio Netzes zu verbessern, und für Funkamateure damit ein zeitgemäßes, multimediales Transportmedium zu schaffen.

Seit Herbst 2009 existieren weitere [webbasierte Services](#) wie eigene Webserver, IP Videosever, APRS Server, u.s.w.

Im Frühjahr 2009 wurde außerdem auf Initiative von DL3MBG (Christian) das Projekt von OE2WAO in München vorgestellt. Es folgte mit DB0WGS (Wegscheid) der erste deutsche HAMNET Knoten und die Verbindung Salzburg <-> München wurde forciert.

Was ist HAMNET?

Als Daten-Netzwerk für Funkamateure basierend auf TCPIP, welches in erster Linie die Relais- und /oder Digipeaterstandorte untereinander digital vernetzt, bietet dieses Trägermedium eine Vielzahl von möglichen Anwendungen. Für den User sind Direktverbindungen mittels HF-Benutzereinstiegen untereinander (peer to peer), sowie Verbindungen zu Serverdiensten (sämtliche Betriebsarten) und Schnittstellen zu bestehenden Amateurfunkbetriebsarten (z.B. Packet Radio) möglich.

- [Packet Radio](#) im herkömmlichen Sinn, Schnelle Übertragung von AX25-Daten
- EchoLink
- [WinLink2000 \(Zugang\)](#)
- Instant Messaging
- VoIP (Mumble)
- DATV/IP ATV
- [APRS](#)
- Amateurfunk-Webseiten (exklusiv HAMNET)
- Link to [Multi User Remote Station](#)
- Blitzortung und andere Umweltsensorik inkl. Visualisierung
- uvm.

Was ist HAMNET nicht?

HAMNET ist kein Internetersatz. Es wird kein Zugang vom Internet wie auch ins Internet geboten. HAMNET ist ein abgeschlossenes Netzwerk für Amateurfunkzwecke und stellt die Kommunikation über schnelle Richtfunkstrecken in den Vordergrund.

Wer kann an HAMNET teilnehmen?

Jeder Funkamateur: Anwender, Netzwerker, Sysops, AFU-Anwendungsentwickler egal welcher Profession. Alle verbindet eines: Verwendung von TCP/IP als Trägerprotokollschichten!

Kontakt

Man findet uns auf diversen Vorträgen, Repeatern oder auch einfach hier. Für elektronische Kontaktaufnahme bitte: hamnet -at- oevsv.at verwenden (Geht an OE6RKE, OE2WAO, OE5RNL, OE1KBC, OE7XWI) Der Ex-Projektleiter (OE6RKE) sollte zumindest weiterdispatchen können.

Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

7

- [70cm Datentransceiver für HAMNET](#)

A

- [Adressierung in OE](#)
- [Anwendungen am HAMNET](#)
- [Arbeitsgruppe OE1](#)
- [Arbeitsgruppe OE3](#)
- [Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8](#)
- [Arbeitsgruppe OE5](#)
- [Arbeitsgruppe OE7](#)
- [Arbeitsgruppe OE9](#)

B

- [Backbone](#)
- [Bandbreiten digitaler Backbone](#)
- [BigBlueButtonServer](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Dokumentationen](#)
- [Domain Name System](#)
- [DXL - APRSmap](#)

E

- [Einstellungen Digitaler Backbone](#)
- [Email im digitalen Netz](#)

F

- [Frequenzen Digitaler Backbone](#)

H

- [HAMNET HOC](#)
- [HAMNET Service Provider](#)
- [HAMNET Vorträge](#)
- [HAMNET-70](#)

L

- [Linkberechnung](#)
- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)
- [Links](#)
- [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)
- [Livestream](#)

R

- [Routing - AS-Nummern](#)
- [Routing digitaler Backbone](#)

S

- [SAMNET](#)

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)
- [Teststellungen OE5](#)

U

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)
- [Userzugang-HAMNET](#)

V

- [VoIP - HAMSIP](#)
- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)
- [VoIP Rufnummernplan am HAMNET](#)

W

- [WXNET-ESP](#)

X

- [X ARCHIV IP Adressen OE](#)
- [X ARCHIV Koordinaten](#)
- [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#)

VisuellWikitext

**Aktuelle Version vom 11. März 2021, 15:
04 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K
.....
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Ausgabe: 07.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 62 von 138

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.	Eine der Möglichkeiten stellt z.B. IGA TE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstricke erreichbar sind.
Betriebsarten die dabei forciert werden sind:	
* [:Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate Packet Radio]]	
* [:Kategorie:Digitaler Backbone HAMNET]]	
* [:Kategorie:APRS APRS]]	
* [:Kategorie:WINLINK WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]	
Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen TCE Tinycore Linux Projekt TCE-Projekt von OE5DXL.	Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der robustesten und einfachsten zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw. Textnachrichten oder kleine Dateien zu übertragen, und somit einer der Standpfeiler für Not- und Katastrophenfunk.
[[Datei:TCE-digi.jpg]]	
==Status==	
{ class="wikitable" style="text-align:center"	
! width="150px" Stadt	
! width="100px" HAMNET	
! width="100px" Packet Radio	
! width="100px" APRS	
! width="100px" D4C	
! width="100px" D4A	

- |-
- |style="text-align:left" |OE1 Wien
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE2 Salzburg
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE3 St.
Pölten
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE4
Eisenstadt
- | -
- | -
- |OK
- | -
- |-
- |style="text-align:left" |OE5 Linz
- |OK
- |OK

-	OK
-	style="background:#9f9" OK
-	-
-	style="text-align:left" OE6 Graz
-	OK
-	-
-	OK
-	-
-	-
-	style="text-align:left" OE7 Innsbruck
-	OK
-	OK
-	OK
-	style="background:#9f9" OK
-	-
-	style="text-align:left" OE8 Klagenfurt
-	OK
-	-
-	OK
-	-
-	-
-	style="text-align:left" OE9 Bregenz
-	OK
-	OK
-	-
-	-
-	}

-	==Zugangspunkte==	+	Es gilt:
-	===OE1 Wien===	+	""Information vor Geschwindigkeit !""
-	{ border="0"		
-	-		
-	Digi:		
-	OE1XAR - Bisamberg		
-	-		
-	HAMNET:		
-	6cm USV		
-	-		
-	APRS:		
-	2m + 70cm USV		
-	-		
-	PR:		
-	144.825, 433.675 (1k2) USV		
-	-		
-	RMS Packet:		
-	OE1XIK-10 via OE1XAR		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-			
-	-		
-	HAMNET:		
-	OE1KBC		
-	-		
-	APRS:		
-	OE1NDB, OE1KBC		
-	-		
-	PR:		

-	OE1NHU, OE1KBC	
-	-	
-	RMS Packet:	
-	OE3ZK, OE1KBC	
-	}	
-	===OE2 Salzburg===	
-	{ border="0"	
-	-	
-	Digi:	
-	OE2XZR - Gaisberg	
-	-	
-	HAMNET:	
-	13cm USV	
-	-	
-	APRS 2m:	
-	144.800 MHz (1k2) USV	
-	-	
-	APRS 70cm:	
-	438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 9k6) USV	
-	-	
-	PR:	
-	438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 4k8 9k6) USV	
-	-	
-	Ansprechpartner:	
-	OE2WAO, OE2LSP	
-	}	

-	===OE3 St. Pölten===	+	Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Möglichkeiten von Packet Radio:
-	{ border="0"		
-	-		
-	Digi:		
-	OE3XAR - Kaiserkogel		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm		
-	-		
-	APRS 2m:		
-	144.800 MHz (1k2)		
-	-		
-	APRS 70cm:		
-	438.550 MHz (1k2 9k6)		
-	-		
-	PR:		
-	438.550 MHz (1k2 9k6)		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE3CJB, OE3CTS		
-	}		
-	===OE4 Eisensatdt===	+	*[[Convers direkte Verbindungs- und Chatmöglichkeit mit anderen Funkamateuren]]
-	{ border="0"	+	*Mailboxverkehr für persönliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter Zustellung (BBS - Bulletin Board System)
-	-	+	*[[DX-Cluster DX Meldungen via Cluster]]

-	Digi:	+	*[[Convers weltweiter Convers]]
-	...	+	*Emailversand via PacLink
-	-	+	*ICQ Connectivität
-	HAMNET:		
-	(13cm)		
-	-		
-	APRS:		
-	2m		
-	-		
-	PR:		
-	...		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE4KZU		
-	}		
-	===OE5 Linz===		
-	{ border="0"		
-	-		
-	Digi:		
-	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm		
-	-		
-	APRS:		
-	2m		
-	-		
-	PR:		

-	2m + 70cm
-	-
-	RMS Packet:
-	OE5XFR-10 (Frankenmarkt) via OE5XUL (Ried-Geiersberg)
-	-
-	Ansprechpartner:
-	OE5AJP, OE5RNL
-	}
-	===OE6 Graz===
-	{ border="0"
-	-
-	Digi:
-	OE6XAG, OE6XRR, OE6XAD
-	-
-	HAMNET:
-	13cm + 6cm
-	-
-	APRS:
-	2m
-	-
-	PR:
-	144,825 OE8XSR (derzeit offline)
-	-
-	Ansprechpartner:
-	OE6RKE
-	}
	===OE7 Innsbruck===

-		+	Eine Übersicht aller in Österreich verfügbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man hier:
-	{ border="0"	+	[https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/ ÖVSV Webseite - Funkbetrieb]
-	-	+	__HIDETITLE__
-	Digi:	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	OE7XHR - Hoadl, OE7XLR - Seegrube	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm + 6cm		
-	-		
-	APRS:		
-	2m		
-	-		
-	PR:		
-	2m + 70cm		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE7FMI		
-	}		
-			
-	===OE8 Klagenfurt===		
-	{ border="0"		
-	-		
-	Digi:		
-	...		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm		

- |-
- |APRS:
- |2m
- |-
- |PR:
- |...
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE8BCK
- |}
-
- ===OE9 Bregenz===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE9XPR Pfänder
- |-
- |HAMNET:
- |6cm
- |-
- |APRS:
- |...
- |-
- |PR:
- |2m + 70cm
- |-
- |RMS Packet:
- |OE9XRK-10 (Feldkirch) via OE9XPR (Pfänder)
- |-

- |Ansprechpartner:
- |OE9HLH
- |}
-
-
- "USV....unterbrechungsfreie
Spannungsversorgung"

- "()....derzeit nicht verfügbar"

Aktuelle Version vom 11. März 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Übertragung >1200bd



Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzüge mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten. Es ist als unabhängige Informationsquelle neben dem Internet für den Funkamateurliebling geblieben, und seit der Vernetzung über das [HAMNET](#) eröffnen sich auch sehr viele neue Möglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Möglichkeiten stellt z.B. [IGATE](#) dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der robustesten und einfachsten zu bewerkstelligsten Digitalen Betriebsarten um bspw. Textnachrichten oder kleine Dateien zu übertragen, und somit einer der Standpfeiler für [Not- und Katastrophenfunk](#).

Es gilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Möglichkeiten von Packet Radio:

- [direkte Verbindungs- und Chatmöglichkeit mit anderen Funkamateuren](#)
- Mailboxverkehr für persönliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter Zustellung (BBS - Bulletin Board System)
- [DX Meldungen via Cluster](#)
- [weltweiter Convers](#)
- Emailversand via PacLink
- ICQ Connectivität

Eine Übersicht aller in Österreich verfügbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man hier:

[ÖVSV Webseite - Funkbetrieb](#)

Seiten in der Kategorie „Packet-Radio und I-Gate“

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

C

- [Convers](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DX-Cluster](#)

E

- [Email im digitalen Netz](#)

I

- [IGATE](#)

L

- [Links](#)
- [Linux und Amateur Packet Radio](#)
- [Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal](#)

M

- [Mailbox - BBS](#)

N

- [NF VOX PTT](#)

P

- [Packet Radio via HAMNET](#)
- [Packet Radio via Soundkarte](#)
- [Packet Radio via Soundkarte unter Linux](#)
- [Packet Radio via TNC](#)
- [PR via Internet](#)
- [PTT Watchdog](#)

Q

- [QTC-Net](#)

S

- [SAMNET](#)

T

- [TCE Tyncore Linux Projekt](#)

D4C - Digital4Capitals und Kategorie:WINLINK: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 27. Februar 2016, 14:04 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE2WAO (**Diskussion** | **Beiträge**)
(**→Status**)

Aktuelle Version vom 1. Februar 2024,
22:05 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
OE3CJB (**Diskussion** | **Beiträge**)
(Menüeinstellungen hinzugefügt)
Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zeile 1:		Zeile 1:
– [[Kategorie:Digitaler Backbone]]	+	=WINLINK=
– [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]	+	[[Bild:WL2KLogoSM400x167.png logo none]]
– [[Kategorie:APRS]]		
– [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]		
D4C - Digital4Capitals "(Digital für Hauptstädte)" ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [http://newcomer.oevsv.at Newcomer] und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.		
Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen. 	+	==''Allgemeines''==
– Betriebsarten die dabei forciert werden sind:		
– * [[:Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate Packet Radio]]		

– * [[:Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]

– * [[:Kategorie:APRS | APRS]]

– * [[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem

– Österreichischen "[[TCE_Tinycore Linux Projekt | TCE-Projekt]]" von OE5DXL.

[[Datei:TCE-digi.jpg]]

===="Winlink [<http://www.winlink.org>] ist..."====

... ein weltweites E-Mail-Service, welches die Wege der Funkkommunikation nutzt, an Standorten wo das Internet nicht (mehr) vorhanden ist und vollkommen automatisch über Funk-Relais die E-Mail-Kommunikation abwickelt. Winlink stellt seinen Nutzern E-Mail-Anhänge, Positionsberichte, Wetter- und Informationsbulletins zur Verfügung und ist für seine Rolle in der Notfall- und Katastrophenhilfe-Kommunikation bekannt. Lizenzierte Winlink-Betreiber bzw. Stationen nutzen global sowohl Amateurfunk- als auch staatliche Funkfrequenzen von der Kurzwelle bis hin zu Höchsthäufigkeiten im GHz Bereich. Um das Winlink System zu verwenden, müssen Sie eine Amateurfunk-Lizenz besitzen und die Amateurfunkverordnung(<http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/recht/aut/verordnungen/afv.html>) beachten. Das System wird vollständig von lizenzierten Freiwilligen gebaut, betrieben und verwaltet. Die Unterstützung für das System wird von der Amateur Radio Safety Foundation, Inc., nach US 501 (c) (3) als „non-profit, Public Service“ bereitgestellt.[<http://www.arsfi.org/>]

- ==Status==

+

=='''Funktionalität'''==

Im Normalfall ist Winlink ein hierarchisch angeordnetes Netz mit mehreren Common Message Servern (CMS), die sich ständig in der AWS-Cloud (~ 35 Zonen weltweit) synchronisieren. Sie tragen dafür Sorge, dass das Gesamtsystem auch dann noch in Betrieb bleibt, wenn das Internet regional unwirksam werden sollte. Die Funk-Internet Schnittstelle zu den CMS stellen viele weltweit verteilte Radio Message Server (RMS) dar. Eine Teilmenge dieser RMS unterstützt auch den Radio-Only Betrieb. Verliert nun einer dieser RMS seine lokale Internet-Konnektivität, so wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch auf Notbetrieb umgeschaltet und die Relais-Funktion aktiviert: die Nachrichten werden dann von RMS zu RMS im „Radio-Only-Forwarding“ Verfahren weitergeleitet. Diese Funktionalität wird als Winlink Hybrid bezeichnet. Im Notbetrieb erhalten wir nun ein vermaschtes Funk-Netzwerk (Mesh-Net). Die Routung zur Winlink-Zieladresse (Rufzeichen@MPS - Message Pickup Station/Heimatmailbox) erfolgt mit Hilfe einer „HF-Propagation-Matrix“ unterstützt durch VOACAP Software [1] im RMS -Weiterleitungsverfahren [2] durch das Software Modul RMS Relay [3]. Ist die Zieladresse eine normale Internet E-Mail Adresse, so leitet iener RMS, der noch eine Internet-Verbindung hat, diese in das Internet zum CMS weiter. Gegenwärtig wird an einem Mail-

Mesh Netzwerk im HAMNET gearbeitet (vorläufiger Testbetrieb), welches im Notfall - vollkommen autark vom Internet - E-Mail-Verkehr mit Winlink Client- & Server Software, in TCP/IP-Technologie bereitstellt.

+

==Die Neue Winlink CMS Architektur==

+

Ein CMS (Common Message Server) besteht aus einer Anzahl von Programmen (Windows-Diensten), die unterschiedliche Funktionen behandeln (Handhabung von Telnet-Verbindungen, Empfang von Internet-Mail, Weiterleitung von Mail an das Internet, Verarbeitung von Positionsreports, Durchführung von Datenbankwartung, Bereitstellung von Webservices usw.).

+

- Das Winlink-System besteht aus derzeit zwei CMS, die in der Amazon-Cloud gehostet werden (in verschiedenen Amazon-Verfügbarkeitszonen).

+

- Alle Verbindungen zu einem CMS werden von einer anderen Gruppe von Servern verwaltet, die die Last ausgleichen und den Zustand jedes CMS bestimmen.

+

- CMS-Anwendungen interagieren mit einem einzelnen Datenbankserver mit Echtzeit-Backup auf einem zweiten Datenbankserver in einer anderen Amazon-Verfügbarkeitszone.

- Wenn die primäre Datenbank ausfällt, wird der sekundäre Datenbankserver automatisch zum

+ **primären Server. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als eine Minute. Während dieser Zeit werden die Nachrichtenserver alle Aktivitäten zwischenspeichern und erneut versuchen.**

+ **- Tägliche Backups werden 7 Tage lang im AWS S3-Speicher ausgeführt und gespeichert.**

+ **- Eine zusätzliche Datenbanksicherung wird täglich durchgeführt und extern auf einem dedizierten Server gespeichert (nicht bei Amazon-Ressourcen). Diese Backups werden 30 Tage lang aufbewahrt. Dieser Offsite-Server enthält auch einen vollständigen Satz aller Programme und Dienste zum Erstellen eines eigenständigen CMS. Sie kann im Falle eines katastrophalen Ausfalls aller Amazon Ressourcen schnell online gebracht werden.**

+ **Telnet-Verbindungen werden durch Verbinden mit cms.winlink.org auf Port 8772 hergestellt. Alle Programme, die Winlink-Telnet-Verbindungen herstellen, sollten für die Verwendung dieser neuen Adresse konfiguriert werden.**

+ **73 Lee, K0QED**

+ **Winlink-Entwicklungsteam**

+

+ **==Leistungsmerkmale des Winlink-Netzwerkes==**

+

+ **Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Winlink-Systems sind:**

+

- + **Weltweite Erreichbarkeit (z.B. über Kurzwelle)**
- +
- + **unterschiedliche Netzzugangsmöglichkeiten**
- + **TCP/IP: Telnet via Internet und HAMNET**
- + **VHF/UHF: Packet Radio (AX.25), VARA-FM**
- + **HF: Pactor, ARDOP und VARA-HF, Robust Packet Radio (RPR**
- +
- + **große Verfügbarkeit und hohe Redundanz**
- +
- + ***weltweit über Cloud-Server mit ausgewogener Lastverteilung**
- + ***zahlreiche unabhängige RMS**
- + ***im Notfall „Radio-Only-Forwarding“ oder im HAMNET**
- + ***Live System Reporting - Positionsmeldungen**
- + ***Seewetterberichte und andere Bulletins**
- +
- + **Sicherheit durch binäres Übertragungsprotokoll (B2F)**
- +
- + **Spamsicherheit durch Blacklist /Whitelist-System**
- +
- + **sicheres Userlogin**
- +

- + **RFC konformer Emailaustausch inkl. Anhänge**
- +
- + ***Verteilermöglichkeit**
- +
- + **einfache Konfiguration und Bedienung**
- +
- + **freie Software (Winlink Express u.a.)**
- +
- + **kein zusätzlicher 'Lernaufwand für Enduser'**
- +
- + **=> in der Krisentelekommunikation seit langem bewährt und gut geeignet, um nicht verfügbare Telekom-Infrastruktur zu überbrücken.**
- +
- + **==Winlink Präsentationen==**
- +
- + ***WL2K Powerpoint-Präsentation Stand 19.5.2011: [[:Datei: Winlink2000.zip|Winlink 2000 (ZIP-Datei)]]**
- +
- + ***WL2K Powerpoint-Präsentation der SWISS ARTG 2009: [[:Datei: VortragWinlink2000GV2009.zip|Vortrag Winlink 2000 (ZIP-Datei)]]**
- +
- + ***ARRL Introduction to Winlink 2000: [[:Datei:2011 Winlink webinar.pdf|Winlink Webinar]]**
- +

+ *E-Mail im HAMNET (ein Pilotprojekt):
+ [[Datei:E-Mail im HAMNET.pdf|E-Mail
im HAMNET]]

+

+ ==""Systemübersicht""==

+

+ [[Bild:Winlink Schema_2018.
PNG|900x900px]]

+

+ [[Bild:Winlinkschema2018.
PNG|900x900px]]

+

+ ==""Was wird benötigt?""==

+

+ ""Typische PACTOR Ausrüstung für
die Kurzwelle""

+

+

+ [[Bild:WinlinkHF_1.gif]]

+

+

+ *Notebook

+ **Windows 10 abwärtskompatibel .
NET 3.5

+ **Anwendersoftware Winlink-Express

+ *Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3)
oder Dragon (Pactor 1-4)

+ *Kurzwellentransceiver mit CAT und
Dateneingang

+ *Antennentuner (empfohlen)

+ *Kurzwellenantenne

+

+

- +
- +

""alternativ eine typische Ausrüstung für Soundkarten-Protokolle wie ARDOP oder VARA (Soundkarten TNC)""
- +
- +

[[Bild:WINMOR+IC7200.JPG]]
- +
- +

***Notebook**
- +

****Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5, USB Audio Codec Treiber**
- +

****Anwendersoftware Winlink-Express**
- +

****z.B. ICOM IC-7200, IC-7300 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver**
- +

****eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut**
- +

****eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!**
- +
- +
- +

""Typische PACKET Ausrüstung für VHF/UHF""
- +
- +

[[Bild:WL2Kausruetzung2.JPG]]
- +
- +

***Netbook**
- +

****Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5**
- +

****Anwendersoftware Winlink-Express**
- +

***VHF/UHF Transceiver**

- + ****mit integriertem TNC wie z.B. Kenwood TM-D700E oder TM-D710E bzw. TM-710GE oder TH-D72E oder TH-D74E (alle voll WL2K RMSPacket tauglich)**
- + ****oder externer TNC für 1k2 und / oder 9k6 Packet Radio (z.B. SCS Tracker)**
- + ***VHF/UHF Antenne**
- +
- + **(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt 1k2 OE5XFR-10, Großraum Wien 1k2 OE1XIK-10 via OE1XAR Bisamberg - Waldviertel 1k2 OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [<https://www.winlink.org/RMSPacketStatus>] einsehbar)**
- +
- + **==Software==**
- + **====Benutzersoftware====**
- +
- + ***'''Airmail''' (veraltet)**
- +
- + **Airmail ist ein altbewährtes Programm für den Nachrichtentransfer über Winlink - Airmail wird seit einigen Jahren nicht mehr weiterentwickelt und unterstützt die neuen Winlink Funktionen nicht mehr. Download von [<http://www.siriuscyber.net/ham/>]**
- +
- + ***'''PacLink''' (veraltet)**
- +

+ **PacLink ist eine Verbindungssoftware, über die man z.B. auch aus einem LAN heraus auf verschiedenen Wegen (Telnet, Packet Radio, Pactor) Nachrichten über das WL2K-Netzwerk empfangen und versenden kann. PacLink wurde speziell für die Not- und Krisentelekkommunikation entwickelt. Bei Ausfall des gewohnten Mailserver einer Organisation oder eines Internet Service Providers (ISP) kann PacLink diesen ersetzen. Optimiert für diesen Zweck setzt es die Nutzung des globalen WL2K System voraus.**

+ **Vor dem Einsatz von PacLink für Notfunkzwecke, überprüfen Sie bitte mit Ihrer lokalen Notfunk Gruppe die Zweckmäßigkeit und eventuelle Pläne für einen Übergang.**

+ **PacLink als "Funk-E-Mailserver" hat Schnittstellen (SMTP [[http://de.wikipedia.org/wiki/Simple Mail Transfer Protocol](http://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol)] / POP3[<http://de.wikipedia.org/wiki/POP3>]) zu den üblichen E-Mail-Client-Programme wie Microsoft Outlook (Express), Mozilla, Thunderbird, Web-Mail-Clients (Afterlogic WebMailPro) u.a.m. hat. PacLink unterstützt, Telnet über TCP/IP-Netze (Internet, Intranetze, D-Star [DD-Mode] [[: Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]), Packet-Radio und HF-Pactor. Download von [<http://www.winlink.org/filebrowser/Software--Client+%28for+users%29>]**

+ **Anmerkung: Airmail als auch PacLink werden auch erfolgreich mit allen Funktionen unter Linux eingesetzt.**

- + **Erforderlich ist eine entsprechende Laufzeitumgebung. Wenn man 'Airmail' unter LINUX mit der Emulationsumgebung 'wine' betreibt, ""muss"" die ""Rechtschreibprüfung"" im Programm ""ausgeschaltet"" werden!**
- +
- + ***""Winlink-Express""<!-- Empfehlung --**
- +
- + **WL2k-Express ist die zu empfehlende Benutzersoftware welche die Funktionen von Winlink Hybrid unsterstützt und durch automatische Updates immer am neuesten Stand gehalten wird. Winlink Express kann für Winlink aber auch für Peer-to-Peer (P2P) Betrieb verwendet werden, es unterstützt den Telnet IP /Internet Zugang, Pactor, Packet, Robust Packet, ARDOP und VARA. Winlink Express ist kostenlos und kann von hier [<http://www.winlink.org/ClientSoftware>] kostenlos heruntergeladen werden. Siehe Winlink Express HELP für SETUP bzw. [\[:Datei:14-Winlink Express Install and Configure-Currie.pdf|Winlink Express Install and Configure-Currie\]\]](#).**
- +
- + ***""PAT""**
- +
- + **PAT ist eine Client-Webanwendung, die unter Windows und Linux (auch auf Raspberry) läuft und eine 'free of charge' Variante zu Windows darstellt. PAT kann man unter 'getpat.io' [<http://getpat.io>] herunterladen.**
- +
- +

- + **Einen `""`Veraleich des Leistungsumfanges`""` der verfügbaren Client-Software für Winlink findet ihr bei winlink.org unter**
- + **[<https://winlink.org/ClientSoftware>]**
- +
- + **==Sys-Op Software==**
- +
- + **==`""`RMS-Packet`""`==**
- + **RMS (Radio-Mail-Server) Packet ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den VHF/UHF-Packet-Radio-Gateway zum WL2K System. RMS-Packet ermöglicht eine vollautomatische Nachrichtenübertragung unter Verwendung des AX.25-Protokolls (Packet Radio) in Kombination mit WL2K Common-Message-Server.**
- +
- + **Windows 10 und ein Internet 24/7 Zugang wird für den Betrieb vorausgesetzt. RMSPacket für Windows können Sie hier [<https://www.winlink.org/SysopSoftware>] herunterladen. Um die RMSPacket-Gateway-Station im WL2K Netzwerkmanagement [<https://www.winlink.org/SystemTraffic>] aufzunehmen wird ein Keycode benötigt. Diesen Keycode können Sie hier [<mailto:lor@w3qa.net>] anfordern.**
- +
- + **`""`Linux RMS`""`**
- +
- + **LinuxRMS ist eine Gatewaysoftware für Sysop's, um über Packet Radio auf das WL2K-Netzwerk zuzugreifen. Sie läuft unter Linux und wurde von Hans-**

+ **Jürgen Barthen, DL5DI und Brian Eckert, W3SG entwickelt. Auch dafür ist ein Key erforderlich, den bei Bedarf Steve Waterman, K4CJX übermittelt. Weitere Informationen dazu findet man in der Yahoo-Group [<http://groups.yahoo.com/group/LinuxRMS/>].**

+

+ **""RMS-Trimode""**

+

+ **RMS-Trimode ist eine Sysop-Software und unterstützt den Pactor/Packet /RobustPacket/ARDOP und VARA-Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [<http://www.scs-ptc.com/shop/categories/modems-en>]und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung (UPS) wird vorausgesetzt.**

+

+ **""RMS Relay""**

+

+ **RMS Relay ist ein eigenständiger Mailserver mit Relais Funktion, eine Drehscheibe für alle Winlink Programme, wie z.B. RMS Trimode, RMS Packet, und Winlink Express. RMS Relay wird für den Radio-Only /Hybrid-Betrieb und als sogenannte "Telnet Post Office" im LAN, WLAN und HAMNET benötigt.**

+

Die Verbreitung der RMS-HF Software wird vom WL2K Netzwerkmanagement (frequenz-) koordiniert und kontrolliert. Als Betreiber eines RMS-Gateways müssen Sie sich verpflichten, die

+ **Station rund um die Uhr in Betrieb zu halten. Längere Ausfälle werden nicht toleriert. - Wie wird man Winlink SysOP? > [https://winlink.org/content/JOIN_gateway_sysop_team_sysop_guidelines]**

+

+ **Kostenloser Download von Winlink Software für SysOps > [<https://www.winlink.org/SysopSoftware>]**

+ **Wenn Sie ein Interesse an der Bereitstellung einer "PUBLIC" oder "EMCOM" RMS-Gateway-Station haben, wenden Sie sich bitte an den Netzadministrator Steve Waterman, K4CJX, [<mailto:k4cjx@comcast.net>].**

+

+

+ **""Software von Drittanbietern""**

+

+ **Es werden auch Winlink Programme von Drittanbietern angeboten, z.B. PIGate, PAT und BPQ32.**

+

+ **Für diese Software Produkte kann das Winlink Development Team (WDT) keinen Support bieten**

+ **und auch deren Funktionalität und Weiterentwicklung NICHT garantieren.**

+

+ -----

+

+ **==Benutzerregistrierung==**

Die Benutzerregistrierung im WL2K-Netzwerk erfolgt automatisch beim ersten Logon über Funk/RMS oder Telnet. Gleichzeitig wird ein

+ vorläufiges Passwort und eine Winlink <rufzeichen>@winlink.org E-Mail-Adresse vergeben. Wenn der Benutzer das System länger als 400 Tage aktiv (versenden einer Email) NICHT benützt, wird das Konto automatisch gelöscht. Mehr siehe [https://winlink.org/user]

+

+ =====Passwort Sicherheit=====

+ Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und Kleinschreibung, zu benutzen.

+

+ =====Passwort Verlust=====

+ Falls das Winlink Passwort vergessen wurde kann es hier <http://www.winlink.org/user> wiederhergestellt bzw. „recovered“ werden

+

+ ==""Radio Mail Server""==

+

+ Aktive RMS:

+

+ *Kurzwellen/VHF/UHF > [<http://www.winlink.org/RMSHFStatus>]

+

+ ==""Zugangsmöglichkeiten""==

+

+ ==""Telnet""==

+

+ Dieser Zugang erfolgt direkt zu den CMS via Internet AWS

+	Diese Zugangsart ist am besten geeignet um das Winlink Netzwerk ohne Dateninterface (TNC) kennen zu lernen.
+	
+	""Airmail-Settings für den Internet-Access zu AWS CMS""
+	
+	
+	[[Bild:Airmail Telnet.PNG AWS CMS]]
+	
+	
+	====""Pactor""====
+	
+	In Bearbeitung...
+	
+	====""Packet-Radio""====
+	
+	In Bearbeitung...
+	
+	====""ARDOP""====
+	
+	In Bearbeitung...
+	
+	====""VARA-HF""====
+	
+	In Bearbeitung...
+	
+	====""VARA-FM""====
+	
+	==== Voraussetzungen ====

- + **Winlink und Vara FM sind am Rechner bereits installiert (diese findet man leicht durch eine einfache Google Suche)**
- +
- + **==== Einstellungen in Winlink und VARA FM ====**
- + **1.) Zum Start in Winlink unter den verschiedenen Betriebsarten "Vara FM Winlink" auswählen und "'Open Session:" anklicken**
- + **[[Datei:1701526283050.png|445x445px]]**
- + **2.) Wenn Vara FM defaultmässig installiert wurde, sollte beim Öffnen auch gleich das Vara FM Fenster aufgehen.**
- +
- + **Geht diese nicht auf, dann den Pfad unter "Settings" -> "Vara TNC Setup" prüfen**
- + **[[Datei:1701526721336.png|mini]]**
- + **[[Datei:1701526818279.png|ohne|mini|414x414px|Den gelb markierten Pfad gegebenenfalls anpassen]]**
- + **Weiters in diesem Fenster prüfen, ob "Automatically launch Vara FM TNC when session is opened" (ist defaultmässig so) angehakt ist. Ansonsten müsste man Vara FM manuell starten.**
- +
- + **Damit sind die Einstellungen in Winlink schon erledigt!**
- +
- + **3.) Danach muss noch VARA FM richtig konfiguriert werden**

+ **[[Datei:1701527171479.png|mini]]**

+ **Dazu "Settings" anklicken und mit "Vara Setup..." beginnen.**

+

+ **Wir beginnen mit der einfacheren "Narrow" Einstellung - diese mit Transceivern mit eingebauter Soundkarte, aber auch vielen alten Transceivern aus der Packet Radio Zeit kompatibel und entspricht der früheren 1200bps HW-Konfiguration.**

+

+ **Dazu stellen wir das FM System auf "NARROW" und geben eventuell unsere VARA Lizenz ein . Die Lizenz ist für "Narrow" und damit die langsamere Übertragung noch nicht notwendig!**

+ **[[Datei:1701527311757.png|ohne|mini|403x403px|Wir prüfen dazu, ob unter FM System "NARROW" ausgewählt ist und falls wir eine Vara Lizenz haben, geben wir diese unter "VARA Licenses" ein]]**

+ **[[Datei:1701527602528.png|mini]]**

+ **Danach stellen wir noch die Soundkartenpegel ein - wieder unter "Settings" und diesmal auf "SoundCard..." klicken.**

+

+ **Dort wählen wir die Soundkarte aus, die verwendet werden soll - in diesem Beispiel mittels eines Yaesu FT-991A und dessen eingebaute Soundkarte (ich ver gebe beim erstmaligen anschliessen in Windows einen eindeutigen Namen, damit ich diese leicht identifizieren kann):**

+ **[[Datei:1701527771008.png|ohne|mini|317x317px]]**

+ Den "Drive level" = Ausgangssignal der Soundkarte stelle ich für den Start in die Mitte.

+

+ Als letzten Schritt muss noch definiert werden, wie die PTT ausgelöst wird - wieder unter "Settings" und diesmal "PTT..." kann man dies einstellen.

+

[[Datei:1701528103979.png|ohne|mini|328x328px|PTT Einstellungen am Beispiel Yaesu FT-991A]]

+

Bei Verwendung eines modernen Transceivers mit USB-Schnittstelle, wie z.B. dem FT-991A kann man die CAT-Steuerung auswählen - dabei das richtige Modell, Com-Port und Baudrate einstellen!

+

+ Alternativ ist auch die Verwendung der VOX möglich.

+

+ Diese Einstellung muss bei Verwendung von Soundkarten-Interfaces wie Signalink oder xggcomms u.ä. verwendet werden.

+

+ Nach dieser letzten Einstellung kann man mit der Konfiguration des TRX loslegen.

+

+ ""Hier ein wichtiger Punkt:"" Vara FM unterstützt zur Zeit keine TRX Steuerung und man muss diesen manuell richtig einstellen. Im Gegensatz zu VARA HF.

+

+ **==== Einstellungen bei Verwendung eines FT-991A ====**

+ **Der FT-991A ist sehr schnell für VaraFM eingestellt.**

+

+ **Folgende Menü-Einstellungen sind dabei wichtig:**

+

+ **031 CAT RATE == 38400 (dies wird für die PTT benötigt, gleich einstellen wie in der SW festgelegt)**

+

+ **076 FM PKT PTT SELECT == DAKY**

+

+ **077 FM PKT PORT SELECT == USB**

+

+ **078 FM PKT TX GAIN == 50**

+

+ **079 FM PKT MODE == 1200 (!)**

+

+

+ **Danach einfach die richtige Frequenz einstellen (überprüfen, ob vielleicht Shift-Betrieb notwendig ist).**

+ **Wichtig ist die Betriebsart auf "DATA-FM" zu stellen - zu finden im Mode Menü (hier am Beispiel Jauerling).**

+ **[[Datei:1706640575709.png|zentriert|400x400px]]**

+

+

+ **Das wars!**

+

	+	
	+	
	+	===='"HAMNET"'====
	+	
	+	Die Winlink Server (AWS/CMS) sind im HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen.
{ class="wikitable" style="text-align:center"		{ class="wikitable" style="text-align:center"
- ! width="150px" Stadt	+	! width="100px" Call
- ! width="100px" HAMNET	+	! width="100px" IP
- ! width="100px" Packet Radio	+	! width="150px" Host
- ! width="100px" APRS	+	! width="100px" Port
- ! width="100px" D4C		
- ! width="100px" D4A		
-		-
- style="text-align:left" OE1 Wien	+	style="text-align:left;" OE1XAR
- OK	+	44.143.9.50
- OK	+	
- OK	+	8772
- style="background:#9f9" OK		
-		-
- style="text-align:left" OE2 Salzburg	+	style="text-align:left;" OE1XDS
- OK	+	44.143.10.90
- OK	+	web.oe1xds.ampr.org
- OK	+	8772
- style="background:#9f9" OK		

-	-	+	-
-	style="text-align:left" OE3 St. Pölten	+	style="text-align:left;" WIENCMS
-	OK	+	44.143.8.139
-	OK	+	wiencms.oe1xhq.ampr.at
-	OK	+	8772
-	style="background:#9f9" OK		
-	-		-
-	style="text-align:left" OE4 Eisenstadt	+	style="text-align:left;" OE1XQU
-	-	+	44.143.8.39
-	-	+	winlink.oe1.ampr.at
-	OK	+	8772
-	-		
-	-		-
-	style="text-align:left" OE5 Linz	+	style="text-align:left;" OE2XZR
-	OK	+	44.143.40.88
-	OK	+	winlink.oe2x zr.ampr.org
-	OK	+	8772
-	style="background:#9f9" OK		
-	-		-
-	style="text-align:left" OE6 Graz	+	style="text-align:left;" OE3XEC
-	OK	+	44.143.50.200
-	-	+	main.oe3xec.ampr.org
-	OK	+	8772
-	-		
-	-		-
-	style="text-align:left" OE7 Innsbruck	+	style="text-align:left;" OE9XRK
-	OK	+	44.143.225.147
-	OK	+	
-	OK	+	8772

-

|style="background:#9f9" |OK

-

|-

-

|style="text-align:left" |OE8
Klagenfurt

-

|OK

-

| -

-

|OK

-

| -

-

|-

-

|style="text-align:left" |OE9 Bregenz

-

|OK

-

|OK

-

| -

-

| -

-

|}

-

==Zugangspunkte==

-

===OE1 Wien===

-

{| border="0"

-

|-

-

|Digi:

-

|OE1XAR - Bisamberg

-

|-

-

|HAMNET:

-

|6cm USV

-

|-

-

|APRS:

-

|2m + 70cm USV

-

|-

-

|PR:

-

|-

-

|}

-

- |144.825, 433.675 (1k2) USV
- |-
- |RMS Packet:
- |OE1XIK-10 via OE1XAR
- |-
- |Ansprechpartner:
- |
- |-
- |HAMNET:
- |OE1KBC
- |-
- |APRS:
- |OE1NDB, OE1KBC
- |-
- |PR:
- |OE1NHU, OE1KBC
- |-
- |RMS Packet:
- |OE3ZK, OE1KBC
- |}

- ===OE2 Salzburg===
- {| border="0"
- |-
- |Digi:
- |OE2XZR - Gaisberg
- |-
- |HAMNET:
- |13cm USV

+

+

+

+

+

+

+

+

Beispiel:

*""Zugangseinstellungen in Winlink Express""

- "Add Server" in Telnet Post Office

Schritt 1

-	-	+	[[Datei:TelnetPO1.jpg]]
-	APRS 2m:	+	
-	144.800 MHz (1k2) USV	+	Schritt 2
-	-	+	
-	APRS 70cm:	+	[[Datei:TelnetPO3.PNG]]
-	438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 9k6) USV	+	
-	-	+	
-	PR:	+	*""Originalartikel aus OSP 02/2018 zum Projekt E-Mail im HAMNET (Projekt-Stand 31.12.2017)""
-	438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 4k8 9k6) USV	+	
-	-	+	Der Artikel kann hier heruntergeladen werden [[:Datei:E-Mail im HAMNET.pdf]]
-	Ansprechpartner:	+	
-	OE2WAO, OE2LSP	+	*""Anleitung für den vorläufigen Peer-to-Peer (P2P) und Post Office TESTBETRIEB im HAMNET""
-	}	+	
		+	Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden> [[Datei:Telnet_PO&P2P.pdf 849x849px]]
-	===OE3 St. Pölten===		
-	{ border="0"		
-	-		
-	Digi:		
-	OE3XAR - Kaiserkogel		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm		

- |-

- |APRS 2m: |

- |144.800 MHz (1k2) |

- |-

- |APRS 70cm: |

- |438.550 MHz (1k2 9k6) |

- |-

- |PR: |

- |438.550 MHz (1k2 9k6) |

- |-

- |Ansprechpartner: |

- |OE3CJB, OE3CTS |

- |}

|

- ===OE4 Eisensatdt===

- {| border="0" |

- |-

- |Digi: |

- |...

- |-

- |HAMNET: |

- |(13cm)

- |-

- |APRS: |

- |2m |

- |-

- |PR: |

- |...

+

*'''Zugangseinstellungen für beliebige
E-Mail-Client Software (SMTP/POP3
/IMAP4)'''

-	-
-	Ansprechpartner:
-	OE4KZU
-	}
-	===OE5 Linz===
-	{ border="0"
-	-
-	Digi:
-	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
-	-
-	HAMNET:
-	13cm
-	-
-	APRS:
-	2m
-	-
-	PR:
-	2m + 70cm
-	-
-	RMS Packet:
-	OE5XFR-10 (Frankenmarkt) via OE5XUL (Ried-Geiersberg)
-	-
-	Ansprechpartner:
-	OE5AJP, OE5RNL
-	}

Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden: [\[\[:Datei:Neuer Zugang zu Winlink im HAMNET V3.pdf|Neuer Zugang zu Winlink im Hamnet V3\]\]](#)

- ===OE6 Graz===	+ ==""APRSLink"=="
- { border="0"	
- -	
- Digi:	
- OE6XAG, OE6XRR, OE6XAD	
- -	
- HAMNET:	
- 13cm + 6cm	
- -	
- APRS:	
- 2m	
- -	
- PR:	
- 144,825 OE8XSR (derzeit offline)	
- -	
- Ansprechpartner:	
- OE6RKE	
- }	
- ===OE7 Innsbruck===	APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APR S Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.
- { border="0"	
- -	
- Digi:	
- OE7XHR - Hoadl, OE7XLR - Seegrube	

-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm + 6cm		
-	-		
-	APRS:		
-	2m		
-	-		
-	PR:		
-	2m + 70cm		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE7FMI		
-	}		
-	===OE8 Klagenfurt===	+	siehe eigene Unterseite [[APRSLink]]
-	{ border="0"		
-	-		
-	Digi:		
-	...		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm		
-	-		
-	APRS:		
-	2m		
-	-		
-	PR:		
-	...		
-	-		
-	Ansprechpartner:		

-	OE8BCK		
-	}		
-	===OE9 Bregenz===	+	=='"Kontakt"'==
-	{ border="0"		
-	-		
-	Digi:		
-	OE9XPR Pfänder		
-	-		
-	HAMNET:		
-	6cm		
-	-		
-	APRS:		
-	...		
-	-		
-	PR:		
-	2m + 70cm		
-	-		
-	RMS Packet:		
-	OE9XRK-10 (Feldkirch) via OE9XPR (Pfänder)		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE9HLH		
-	}		
		+	to be defined
-	"USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung" 	+	__HIDETITLE__

– "()....derzeit nicht verfügbar" +
+

Aktuelle Version vom 1. Februar 2024, 22:05 Uhr

WINLINK



Allgemeines

Winlink [1] ist...

... ein weltweites E-Mail-Service, welches die Wege der Funkkommunikation nutzt, an Standorten wo das Internet nicht (mehr) vorhanden ist und vollkommen automatisch über Funk-Relais die E-Mail-Kommunikation abwickelt. Winlink stellt seinen Nutzern E-Mail-Anhänge, Positionsberichte, Wetter- und Informationsbulletins zur Verfügung und ist für seine Rolle in der Notfall- und Katastrophenhilfe-Kommunikation bekannt. Lizenzierte Winlink-Betreiber bzw. Stationen nutzen global sowohl Amateurfunk- als auch staatliche Funkfrequenzen von der Kurzwelle bis hin zu Höchsthäufigkeiten im GHz Bereich. Um das Winlink System zu verwenden, müssen Sie eine Amateurfunk-Lizenz besitzen und die Amateurfunkverordnung[2] beachten. Das System wird vollständig von lizenzierten Freiwilligen gebaut, betrieben und verwaltet. Die Unterstützung für das System wird von der Amateur Radio Safety Foundation, Inc., nach US 501 (c) (3) als „non-profit, Public Service“ bereitgestellt.[3]

Funktionalität

Im Normalfall ist Winlink ein hierarchisch angeordnetes Netz mit mehreren Common Message Servern (CMS), die sich ständig in der AWS-Cloud (~ 35 Zonen weltweit) synchronisieren. Sie tragen dafür Sorge, dass das Gesamtsystem auch dann noch in Betrieb bleibt, wenn das Internet regional unwirksam werden sollte. Die Funk-Internet Schnittstelle zu den CMS stellen viele weltweit verteilte Radio Message Server (RMS) dar. Eine Teilmenge dieser RMS unterstützt auch den Radio-Only Betrieb. Verliert nun einer dieser RMS seine lokale Internet-Konnektivität, so wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch auf Notbetrieb umgeschaltet und die Relais-Funktion aktiviert; die Nachrichten werden dann von RMS zu RMS im „Radio-Only-Forwarding“ Verfahren weitergeleitet. Diese Funktionalität wird als Winlink Hybrid bezeichnet. Im Notbetrieb erhalten wir nun ein vermaschtes Funk-Netzwerk (Mesh-Net). Die Routung zur Winlink-Zieladresse

(Rufzeichen@MPS – Message Pickup Station/Heimatmailbox) erfolgt mit Hilfe einer „HF-Propagation-Matrix“ unterstützt durch VOACAP Software [1] im RMS –Weiterleitungsverfahren [2] durch das Software Modul RMS Relay [3]]. Ist die Zieladresse eine normale Internet E-Mail Adresse, so leitet jener RMS, der noch eine Internet-Verbindung hat, diese in das Internet zum CMS weiter. Gegenwärtig wird an einem Mail-Mesh Netzwerk im HAMNET gearbeitet (vorläufiger Testbetrieb), welches im Notfall - vollkommen autark vom Internet - E-Mail-Verkehr mit Winlink Client- & Server Software, in TCP/IP-Technologie bereitstellt.

Die Neue Winlink CMS Architektur

Ein CMS (Common Message Server) besteht aus einer Anzahl von Programmen (Windows-Diensten), die unterschiedliche Funktionen behandeln (Handhabung von Telnet-Verbindungen, Empfang von Internet-Mail, Weiterleitung von Mail an das Internet, Verarbeitung von Positionsreports, Durchführung von Datenbankwartung, Bereitstellung von Webservices usw.). - Das Winlink-System besteht aus derzeit zwei CMS, die in der Amazon-Cloud gehostet werden (in verschiedenen Amazon-Verfügbarkeitszonen). - Alle Verbindungen zu einem CMS werden von einer anderen Gruppe von Servern verwaltet, die die Last ausgleichen und den Zustand jedes CMS bestimmen. - CMS-Anwendungen interagieren mit einem einzelnen Datenbankserver mit Echtzeit-Backup auf einem zweiten Datenbankserver in einer anderen Amazon-Verfügbarkeitszone. - Wenn die primäre Datenbank ausfällt, wird der sekundäre Datenbankserver automatisch zum primären Server. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als eine Minute. Während dieser Zeit werden die Nachrichtenserver alle Aktivitäten zwischenspeichern und erneut versuchen. - Tägliche Backups werden 7 Tage lang im AWS S3-Speicher ausgeführt und gespeichert. - Eine zusätzliche Datenbanksicherung wird täglich durchgeführt und extern auf einem dedizierten Server gespeichert (nicht bei Amazon-Ressourcen). Diese Backups werden 30 Tage lang aufbewahrt. Dieser Offsite-Server enthält auch einen vollständigen Satz aller Programme und Dienste zum Erstellen eines eigenständigen CMS. Sie kann im Falle eines katastrophalen Ausfalls aller Amazon Ressourcen schnell online gebracht werden. Telnet-Verbindungen werden durch Verbinden mit cms.winlink.org auf Port 8772 hergestellt. Alle Programme, die Winlink-Telnet-Verbindungen herstellen, sollten für die Verwendung dieser neuen Adresse konfiguriert werden. 73 Lee, K0QED Winlink-Entwicklungsteam

Leistungsmerkmale des Winlink\Netzwerkes

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Winlink-Systems sind:

Weltweite Erreichbarkeit (z.B. über Kurzwelle)

unterschiedliche Netzzugangsmöglichkeiten

TCP/IP: Telnet via Internet und HAMNET
VHF/UHF: Packet Radio (AX.25), VARA-FM
HF: Pactor, ARDOP und VARA-HF, Robust Packet Radio (RPR)

große Verfügbarkeit und hohe Redundanz

- weltweit über Cloud-Server mit ausgewogener Lastverteilung
- zahlreiche unabhängige RMS
- im Notfall „Radio-Only-Forwarding“ oder im HAMNET

-
- Live System Reporting – Positionsmeldungen
 - Seewetterberichte und andere Bulletins

Sicherheit durch binäres Übertragungsprotokoll (B2F)

Spamsicherheit durch Blacklist/Whitelist-System

sicheres Userlogin

RFC konformer Emailaustausch inkl. Anhänge

- Verteilermöglichkeit

einfache Konfiguration und Bedienung

freie Software (Winlink Express u.a.)

kein zusätzlicher 'Lernaufwand für Enduser'

=> in der Krisentelekommunikation seit langem bewährt und gut geeignet, um nicht verfügbare Telekom-Infrastruktur zu überbrücken.

Winlink Präsentationen

- WL2K Powerpoint-Präsentation Stand 19.5.2011: [Winklink 2000 \(ZIP-Datei\)](#)
- WL2K Powerpoint-Präsentation der SWISS ARTG 2009: [Vortrag Winklink 2000 \(ZIP-Datei\)](#)
- ARRL Introduction to Winlink 2000: [Winklink Webinar](#)
- E-Mail im HAMNET (ein Pilotprojekt): [E-Mail im HAMNET](#)

Systemübersicht


Winlink System - mit Internet

(hierarchisches Netzwerk Modell)


CMS
div. Common Message Server
synchronisieren laufend

RMS – Gateway
viele weltweit

**Lizenzierte
Funkamateure**

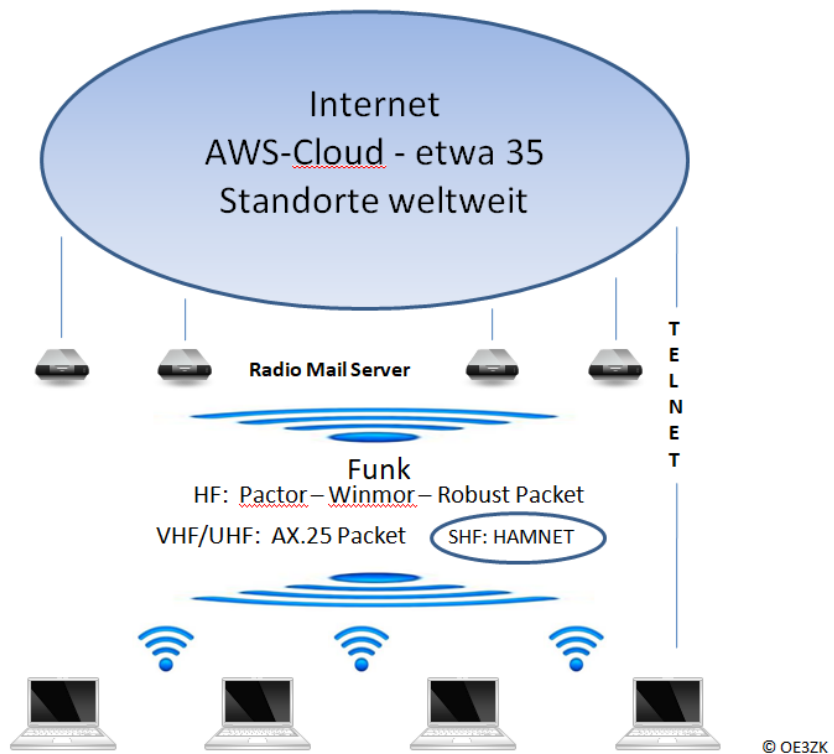


(dezentrales Netzwerk Modell)



© OE3ZK

Typische PACTOR Ausrüstung für die Kurzwelle



- Notebook
 - Windows 10 abwärtskompatibel .NET 3.5
 - Anwendersoftware Winlink-Express
- Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3) oder Dragon (Pactor 1-4)
- Kurzwellentransceiver mit CAT und Dateneingang
- Antennentuner (empfohlen)
- Kurzwellenantenne

alternativ eine typische Ausrüstung für Soundkarten-Protokolle wie ARDOP oder VARA (Soundkarten TNC)



- Notebook
 - Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5, USB Audio Codec Treiber
 - Anwendersoftware Winlink-Express
 - z.B. ICOM IC-7200, IC-7300 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver
 - eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut
 - eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!

Typische PACKET Ausrüstung für VHF/UHF



- Netbook
 - Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5
 - Anwendersoftware Winlink-Express
- VHF/UHF Transceiver
 - mit integriertem TNC wie z.B. Kenwood TM-D700E oder TM-D710E bzw. TM-710GE oder TH-D72E oder TH-D74E (alle voll WL2K RMSPacket tauglich)
 - oder externer TNC für 1k2 und / oder 9k6 Packet Radio (z.B. SCS Tracker)
- VHF/UHF Antenne

(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt 1k2 OE5XFR-10, Großraum Wien 1k2 OE1XIK-10 via OE1XAR Bisamberg - Waldviertel 1k2 OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [\[4\]](#) einsehbar)

Software

Benutzersoftware

- **Airmail** (veraltet)

Airmail ist ein altbewährtes Programm für den Nachrichtentransfer über Winlink - Airmail wird seit einigen Jahren nicht mehr weiterentwickelt und unterstützt die neuen Winlink Funktionen nicht mehr. Download von [\[5\]](#)

- **PacLink** (veraltet)

PacLink ist eine Verbindungssoftware, über die man z.B. auch aus einem LAN heraus auf verschiedenen Wegen (Telnet, Packet Radio, Pactor) Nachrichten über das WL2K-Netzwerk empfangen und versenden kann. PacLink wurde speziell für die Not- und Krisentelekkommunikation entwickelt. Bei Ausfall des gewohnten Mailserver einer Organisation oder eines Internet Service Providers (ISP) kann PacLink diesen ersetzen. Optimiert für diesen Zweck setzt es die Nutzung des globalen WL2K System voraus.

Vor dem Einsatz von PacLink für Notfunkzwecke, überprüfen Sie bitte mit Ihrer lokalen Notfunk Gruppe die Zweckmäßigkeit und eventuelle Pläne für einen Übergang.

Paclink als "Funk-E-Mailserver" hat Schnittstellen (SMTP [6] / POP3[7]) zu den üblichen E-Mail-Client-Programme wie Microsoft Outlook (Express), Mozilla, Thunderbird, Web-Mail-Clients (Afterlogic WebMailPro) u.a.m. hat. Paclink unterstützt, Telnet über TCP/IP-Netze (Internet, Intranetzwerke, D-Star [DD-Mode] [HAMNET](#)), Packet-Radio und HF-Pactor. Download von [8]

Anmerkung: Airmail als auch PacLink werden auch erfolgreich mit allen Funktionen unter Linux eingesetzt. Erforderlich ist eine entsprechende Laufzeitumgebung. Wenn man 'Airmail' unter LINUX mit der Emulationsumgebung 'wine' betreibt, **muss** die **Rechtschreibprüfung** im Programm **ausgeschaltet** werden!

- **Winlink-Express**

WL2k-Express ist die zu empfehlende Benutzersoftware welche die Funktionen von Winlink Hybrid unsterstützt und durch automatische Updates immer am neuesten Stand gehalten wird. Winlink Express kann für Winlink aber auch für Peer-to-Peer (P2P) Betrieb verwendet werden, es unterstützt den Telnet IP/Internet Zugang, Pactor, Packet, Robust Packet, ARDOP und VARA. Winlink Express ist kostenlos und kann von hier [9] kostenlos heruntergeladen werden. Siehe Winlink Express HELP für SETUP bzw. [Winlink Express Install and Configure-Currie](#).

- **PAT**

PAT ist eine Client-Webanwendung, die unter Windows und Linux (auch auf Raspberry) läuft und eine 'free of charge' Variante zu Windows darstellt. PAT kann man unter 'getpat.io' [[10]] herunterladen.

Einen **Vergleich des Leistungsumfanges** der verfügbaren Client-Software für Winlink findet ihr bei winlink.org unter [11]

Sys\Op Software

RMS-Packet

RMS (Radio-Mail-Server) Packet ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den VHF/UHF-Packet-Radio-Gateway zum WL2K System. RMS-Packet ermöglicht eine vollautomatische Nachrichtenübertragung unter Verwendung des AX.25-Protokolls (Packet Radio) in Kombination mit WL2K Common-Message-Server.

Windows 10 und ein Internet 24/7 Zugang wird für den Betrieb vorausgesetzt. RMSPacket für Windows können Sie hier [12] herunterladen. Um die RMSPacket-Gateway-Station im WL2K Netzwerkmanagement [13] aufzunehmen wird ein Keycode benötigt. Diesen Keycode können Sie hier lor@w3qa.net anfordern.

Linux RMS

LinuxRMS ist eine Gatewaysoftware für Sysop's, um über Packet Radio auf das WL2K-Netzwerk zuzugreifen. Sie läuft unter Linux und wurde von Hans-Jürgen Barthen, DL5DI und Brian Eckert, W3SG entwickelt. Auch dafür ist ein Key erforderlich, den bei Bedarf Steve Waterman, K4CJX übermittelt. Weitere Informationen dazu findet man in der Yahoo-Group[15].

RMS-Trimode

RMS-Trimode ist eine Sysop-Software und unterstützt den Pactor/Packet/RobustPacket/ARDOP und VARA-Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [\[16\]](#) und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung (UPS) wird vorausgesetzt.

RMS Relay

RMS Relay ist ein eigenständiger Mailserver mit Relais Funktion, eine Drehscheibe für alle Winlink Programme, wie z.B. RMS Trimode, RMS Packet, und Winlink Express. RMS Relay wird für den Radio-Only/Hybrid-Betrieb und als sogenannte "Telnet Post Office" im LAN, WLAN und HAMNET benötigt.

Die Verbreitung der RMS-HF Software wird vom WL2K Netzwerkmanagement (frequenz-) koordiniert und kontrolliert. Als Betreiber eines RMS-Gateways müssen Sie sich verpflichten, die Station rund um die Uhr in Betrieb zu halten. Längere Ausfälle werden nicht toleriert. - Wie wird man Winlink SysOP? > [\[17\]](#)

Kostenloser Download von Winlink Software für SysOps > [\[18\]](#) Wenn Sie ein Interesse an der Bereitstellung einer *PUBLIC* oder *EMCOM* RMS-Gateway-Station haben, wenden Sie sich bitte an den Netadministrator Steve Waterman, K4CJX, k4cjsx@comcast.net.

Software von Drittanbietern

Es werden auch Winlink Programme von Drittanbietern angeboten, z.B. PIGate, PAT und BPQ32.

Für diese Software Produkte kann das Winlink Development Team (WDT) keinen Support bieten und auch deren Funktionalität und Weiterentwicklung NICHT garantieren.

Benutzerregistrierung

Die Benutzerregistrierung im WL2K-Netzwerk erfolgt automatisch beim ersten Logon über Funk /RMS oder Telnet. Gleichzeitig wird ein vorläufiges Passwort und eine Winlink <rufzeichen>@winlink.org E-Mail-Adresse vergeben. Wenn der Benutzer das System länger als 400 Tage aktiv (versenden einer Email) NICHT benutzt, wird das Konto automatisch gelöscht. Mehr siehe [\[20\]](#)

Passwort Sicherheit

Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und Kleinschreibung, zu benutzen.

Passwort Verlust

Falls das Winlink Passwort vergessen wurde kann es hier <http://www.winlink.org/user> wiederhergestellt bzw. „recovered“ werden

Radio Mail Server

Aktive RMS:


- Kurzwelle/VHF/UHF > [\[21\]](#)

Zugangsmöglichkeiten

Telnet

Dieser Zugang erfolgt direkt zu den CMS via Internet AWS Diese Zugangsart ist am besten geeignet um das Winlink Netzwerk ohne Dateninterface (TNC) kennen zu lernen.

Airmail-Settings für den Internet-Access zu AWS CMS

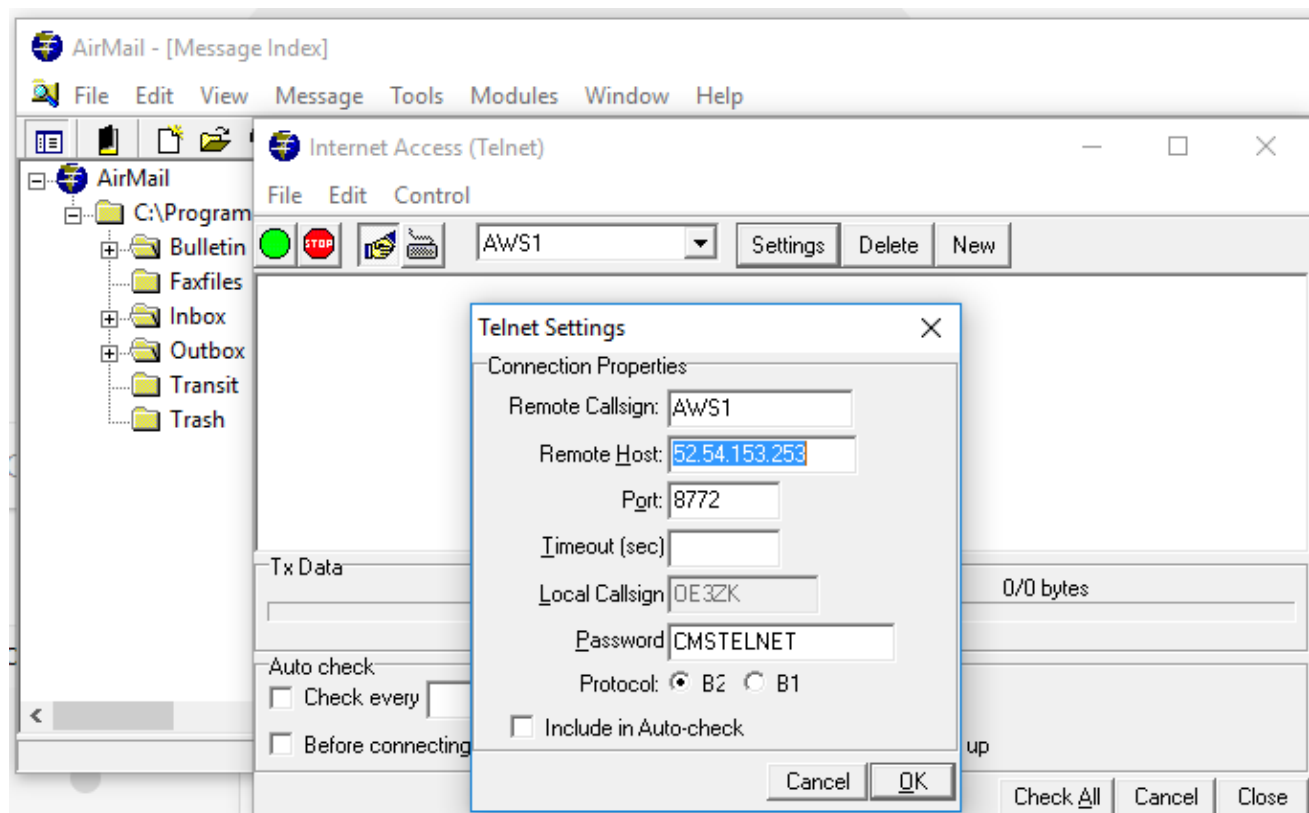

Pactor

In Bearbeitung...

Packet-Radio

In Bearbeitung...

ARDOP

In Bearbeitung...

VARA-HF

In Bearbeitung...


VARA-FM

Vorraussetzungen

Winlink und Vara FM sind am Rechner bereits installiert (diese findet man leicht durch eine einfache Google Suche)

Einstellungen in Winlink und VARA FM

1.) Zum Start in Winlink unter den verschiedenen Betriebsarten "Vara FM Winlink" auswählen und

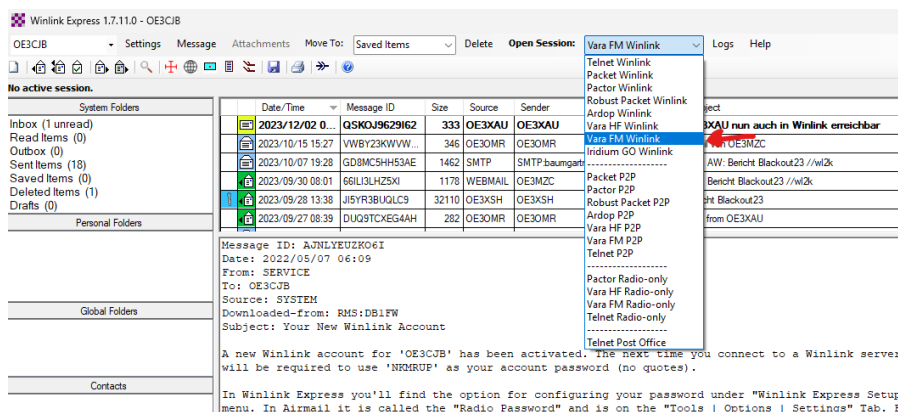


Open Session: anklicken

2.)

Wenn Vara FM defaultmässig installiert wurde, sollte beim Öffnen auch gleich das Vara FM Fenster aufgehen.

Geht diese nicht auf, dann den Pfad unter "Settings" -> "Vara TNC Setup" prüfen

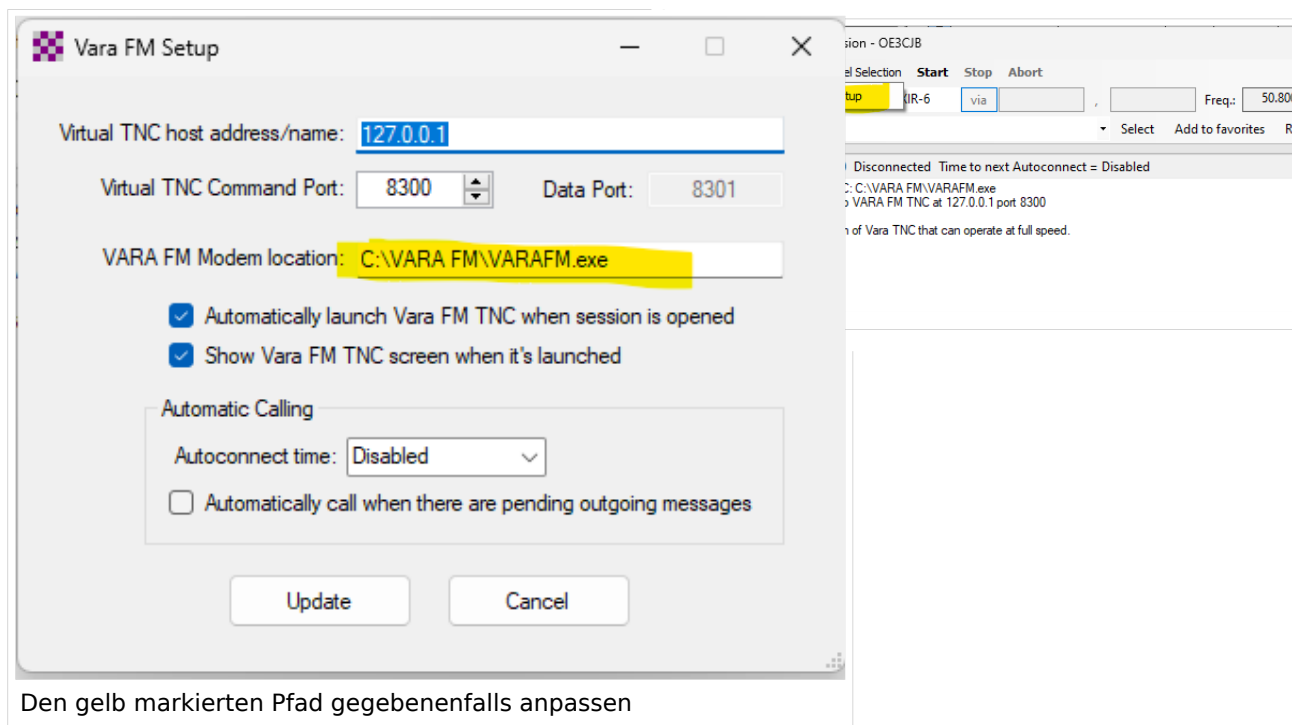

Den gelb markierten Pfad gegebenenfalls anpassen


Weiters in diesem Fenster prüfen, ob "Automatically launch Vara FM TNC when session is opened" (ist defaultmässig so) angehakt ist. Ansonsten müsste man Vara FM manuell starten.

Damit sind die Einstellungen in Winlink schon erledigt!


3.) Danach muss noch VARA FM richtig konfiguriert werden

Dazu "Settings" anklicken und mit "Vara Setup..." beginnen.

Wir beginnen mit der einfacheren "Narrow" Einstellung - diese mit Transceivern mit eingebauter Soundkarte, aber auch vielen alten Transceivern aus der Packet Radio Zeit kompatibel und entspricht der früheren 1200bps HW-Konfiguration.

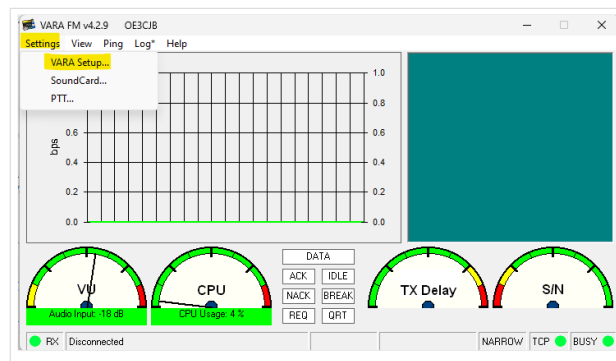


Dazu stellen wir das FM System auf "NARROW" und geben eventuell unsere VARA Lizenz ein. Die Lizenz ist für "Narrow" und damit die langsamere Übertragung noch nicht notwendig!

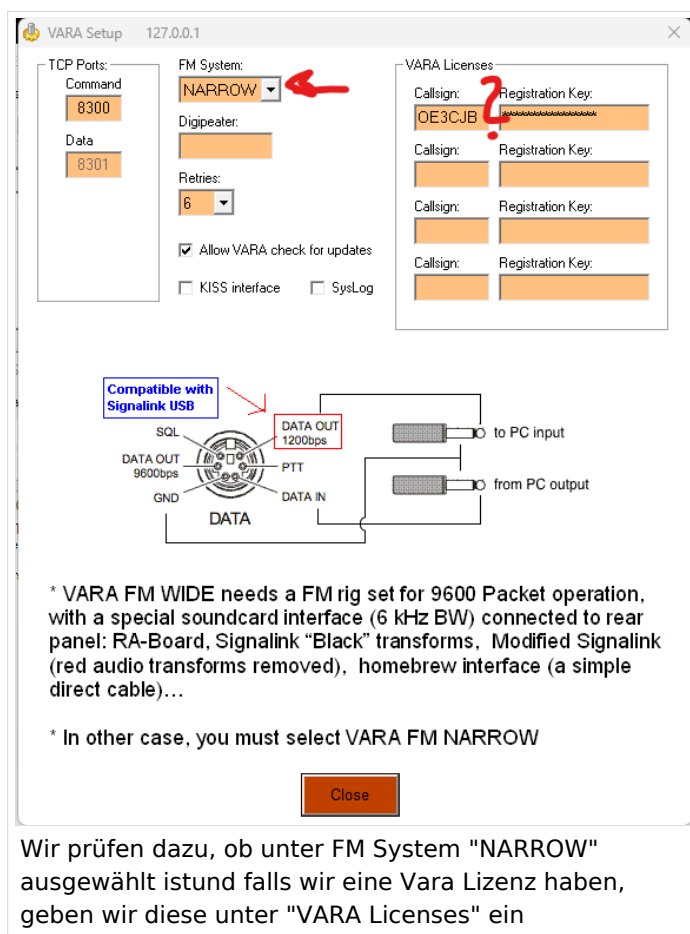

Wir prüfen dazu, ob unter FM System "NARROW" ausgewählt ist und falls wir eine Vara Lizenz haben, geben wir diese unter "VARA Licenses" ein


Danach stellen wir noch die Soundkartenpegel ein - wieder unter "Settings" und diesmal auf "SoundCard..." klicken.

Dort wählen wir die Soundkarte aus, die verwendet werden soll - in diesem Beispiel mittels eines Yaesu FT-991A und dessen eingebaute Soundkarte (ich vergeb beim erstmaligen anschliessen in Windows einen eindeutigen Namen, damit ich diese leicht identifizieren kann):

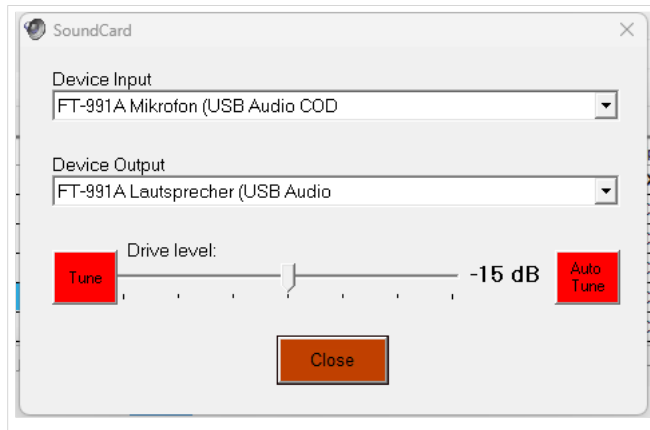

Den "Drive level" = Ausgangssignal der Soundkarte stelle ich für den Start in die Mitte.


Als letzten Schritt muss noch definiert werden, wie die PTT ausgelöst wird - wieder unter "Settings" und diesmal "PTT..." kann man dies einstellen.

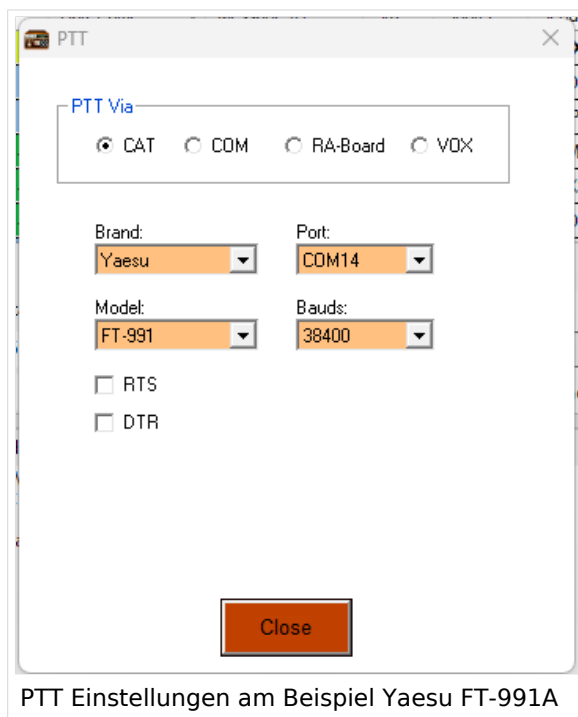

PTT Einstellungen am Beispiel Yaesu FT-991A

Bei Verwendung eines modernen Transceivers mit USB-Schnittstelle, wie z.B. dem FT-991A kann man die CAT-Steuerung auswählen - dabei das richtige Modell, Com-Port und Baudrate einstellen!

Alternativ ist auch die Verwendung der VOX möglich.

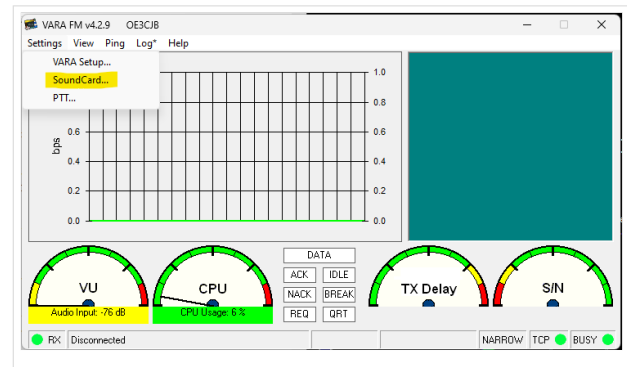

Diese Einstellung muss bei Verwendung von Soundkarten-Interfaces wie Signalink oder xggcomms u.ä. verwendet werden.

Nach dieser letzten Einstellung kann man mit der Konfiguration des TRX loslegen.

Hier ein wichtiger Punkt: Vara FM unterstützt zur Zeit keine TRX Steuerung und man muss diesen manuell richtig einstellen. Im Gegensatz zu VARA HF.

Einstellungen bei Verwendung eines FT-991A

Der FT-991A ist sehr schnell für VaraFM eingestellt.

Folgende Menü-Einstellungen sind dabei wichtig:

031 CAT RATE == 38400 (dies wird für die PTT benötigt, gleich einstellen wie in der SW festgelegt)


076 FM PKT PTT SELECT == DAKY

077 FM PKT PORT SELECT == USB

078 FM PKT TX GAIN == 50

079 FM PKT MODE == 1200 (!)

Danach einfach die richtige Frequenz einstellen (überprüfen, ob vielleicht Shift-Betrieb notwendig ist). Wichtig ist die Betriebsart auf "DATA-FM" zu stellen - zu finden im Mode Menü (hier am Beispiel Jauerling).

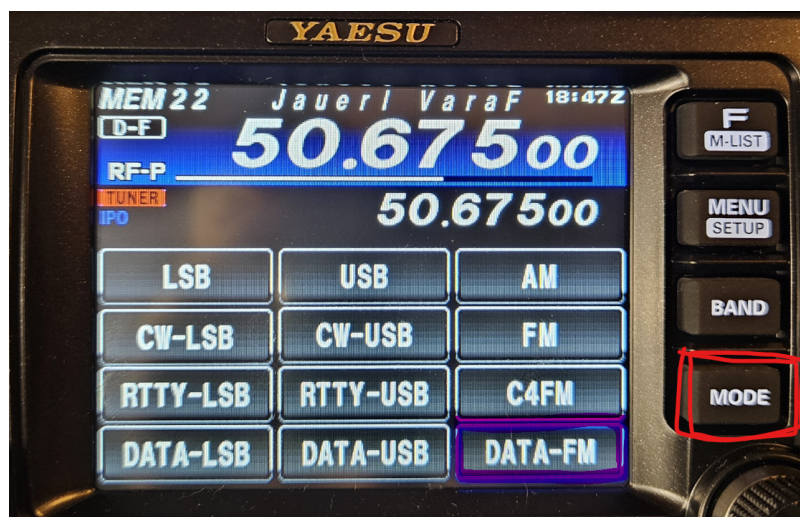

Das wars!

HAMNET

Die Winlink Server (AWS/CMS) sind im HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar.

Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen.


Call	IP	Host	Port
OE1XAR	44.143.9.50		8772
OE1XDS	44.143.10.90	web.oe1xds.ampr.org	8772
WIENCMS	44.143.8.139	wiencms.oe1xhq.ampr.at	8772
OE1XQU	44.143.8.39	winlink.oe1.ampr.at	8772
OE2XZR	44.143.40.88	winlink.oe2xzs.ampr.org	8772
OE3XEC	44.143.50.200	main.oe3xec.ampr.org	8772
OE9XRK	44.143.225.147		8772

Beispiel:


- **Zugangseinstellungen in Winlink Express**

- "Add Server" in Telnet Post Office

Schritt 1

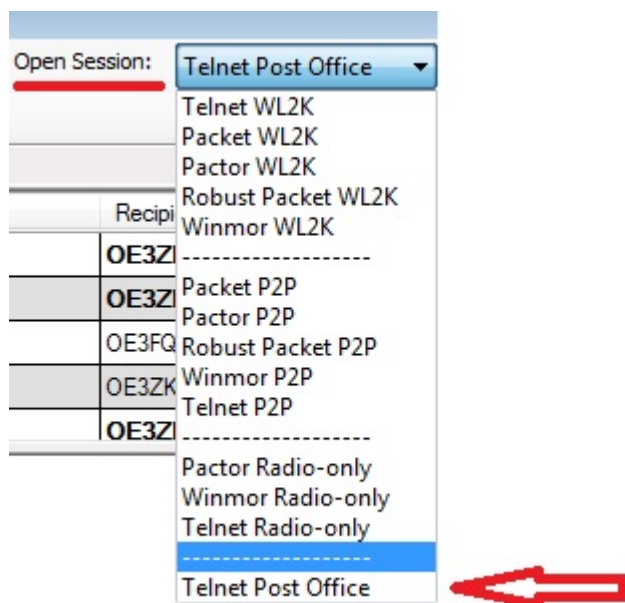

Schritt 2

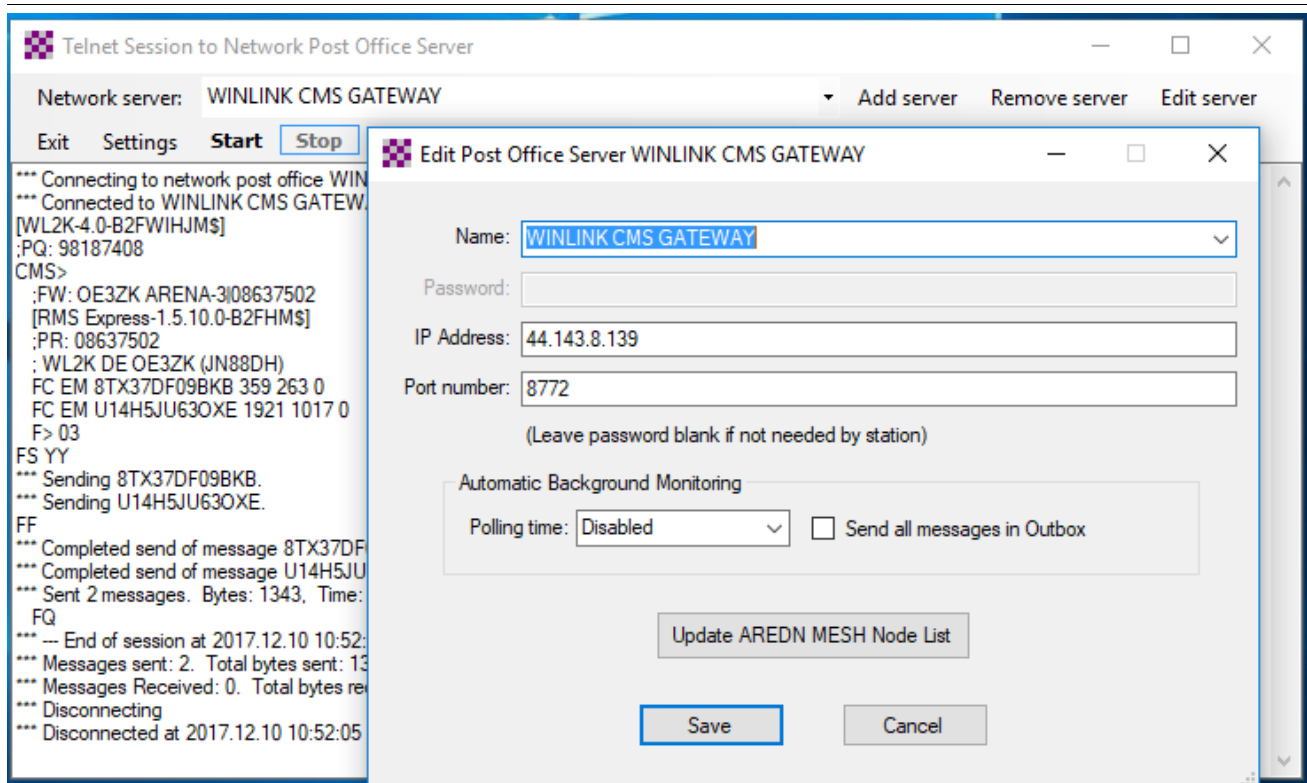

- **Originalartikel aus QSP 02/2018 zum Projekt E-Mail im HAMNET (Projekt-Stand 31.12.2017)**

Der Artikel kann hier heruntergeladen werden [Datei:E-Mail im HAMNET.pdf](#)

- **Anleitung für den vorläufigen Peer-to-Peer (P2P) und Post Office TESTBETRIEB im HAMNET**

Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden>

ENTWURF

Telnet Post Office und Telnet P2P im HAMNET

Mittels kostenloser Winlink Software ist es schnell möglich, in der E-Mail Notfallkommunikation im HAMNET - unabhängig vom Internet - aktiv zu werden. Der „User“ verwendet das Programm **Winlink Express** und/oder ein „SysOp“ setzt **RMS Relay** ein. Beide Programme können von hier <ftp://autoupdate.winlink.org/> heruntergeladen werden. Sowohl RMS Relay als auch der internationale Winlink CMS/AWS Gateway unterstützten Standard E-Mail APPs (POP/SMTP/IMAP-Clients). Hierfür gibt es aber gesonderte Anleitungen. Ein Winlink Account ist in jedem Fall zwingend notwendig, siehe <http://www.winlink.org> bzw. <http://wiki.oevsv.at> Kategorie WINLINK.

In der folgenden Anleitung unterscheiden wir zwischen den Benutzereinstellungen (**User**) in der Client Software **Winlink Express** für *Telnet Post Office*- oder *Telnet Peer-to-Peer-Sessions* oder Einstellungen für einen **System Operator** (SysOP) für den **Post Office (Server)** Betrieb mit der Winlink Software **RMS Relay**. Schon am Beginn wird empfohlen den Portfreigaben in den div. Firewalls besondere Beachtung zu schenken. Siehe Punkt 4. dieser Anleitung.

INDEX

1. Benutzereinstellungen in Winlink Express
2. Benutzereinstellungen für Telnet Peer-to-Peer Sessions
3. Einstellungen für einen RMS Relay Post Office System Operator
4. Portfreigaben und Verbindungstests
5. Weitere Tipps

- **Zugangseinstellungen für beliebige E-Mail-Client Software (SMTP/POP3/IMAP4)**

Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden: [Neuer Zugang zu Winlink im Hamnet V3](#)

APRSLink

APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.

siehe eigene Unterseite [APRSLink](#)

Kontakt

to be defined

Seiten in der Kategorie „WINLINK“

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.

A

- [APRSLink](#)
- [ARDOP](#)

P

- [PACTOR](#)

S

- [SETUP-Beispiele](#)

V

- [VARA](#)
- [VARA-FM](#)

W

- [Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link](#)
- [Winlink Express - Tipps und Tricks](#)
- [Winlink-Express Fenstergröße "schrumpft"](#)
- [Winlink-Nachrichten von und zu Internet-E-Mail-Adressen](#)
- [WINMOR](#)

D4C - Digital4Capitals und TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 27. Februar 2016, 14:04 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Status](#))

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 4:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

D4C - Digital4Capitals "(Digital für Hauptstädte)" ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [<http://newcomer.oevsv.at> Newcomer] und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

* [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate | Packet Radio]]

* [[Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]

Zeile 4:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project english | >>click here<<]]

==Einleitung==

[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [<http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

-	* [[[:Kategorie:APRS APRS]]	
-	* [[[:Kategorie:WINLINK WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]	
-	Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen '''[[TCE_Tinycore Linux Projekt TCE-Projekt]]''' von OE5DXL. 	+ *[[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"
-	[[Datei:TCE-digi.jpg]]	+ *[[[:Kategorie:APRS APRS]] - UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"
		+ *LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
		+ *[[SAMNET SAMNET]]
		+ *Blitzortung
		+ *Radiosonden RX (Wetterballon)
		+ *kleine Webserver
		+ *Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
		+ *SVX-Link (Echolink)
		+ *[[[:Kategorie:WINLINK WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
		+ *Schalt- und Meßzentrale
-	==Status==	+ u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
-	{ class="wikitable" style="text-align:center"	+ Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
-	! width="150px" Stadt	
-	! width="100px" HAMNET	
-	! width="100px" Packet Radio	
-	! width="100px" APRS	
-	! width="100px" D4C	

- ! width="100px" | D4A
- |-
- |style="text-align:left" |OE1 Wien
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE2 Salzburg
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE3 St. Pölten
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE4 Eisenstadt
- |-
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE5 Linz
- |OK
- |OK

- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE6 Graz
- |OK
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE7
Innsbruck
- |OK
- |OK
- |OK
- |style="background:#9f9" |OK
- |-
- |style="text-align:left" |OE8
Klagenfurt
- |OK
- |-
- |OK
- |-
- |-
- |style="text-align:left" |OE9 Bregenz
- |OK
- |OK
- |-
- |-
- |}

-	==Zugangspunkte==	+	==[[TCE Hardware Hardware]]==
-	===OE1 Wien===	+	[[TCE Hardware]] -> Informationen zur benötigten Hardware
-	{ border="0"		
-	-		
-	Digi:		
-	OE1XAR - Bisamberg		
-	-		
-	HAMNET:		
-	6cm USV		
-	-		
-	APRS:		
-	2m + 70cm USV		
-	-		
-	PR:		
-	144.825, 433.675 (1k2) USV		
-	-		
-	RMS Packet:		
-	OE1XIK-10 via OE1XAR		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-			
-	-		
-	HAMNET:		
-	OE1KBC		
-	-		
-	APRS:		
-	OE1NDB, OE1KBC		
-	-		
-	PR:		

-	OE1NHU, OE1KBC	
-	-	
-	RMS Packet:	
-	OE3ZK, OE1KBC	
-	}	
-	===OE2 Salzburg===	+ ==[[TCE Software Software]]==
-	{ border="0"	+ DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:
-	-	
-	Digi:	
-	OE2XZR - Gaisberg	
-	-	
-	HAMNET:	
-	13cm USV	
-	-	
-	APRS 2m:	
-	144.800 MHz (1k2) USV	
-	-	
-	APRS 70cm:	
-	438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 9k6) USV	
-	-	
-	PR:	
-	438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 4k8 9k6) USV	
-	-	
-	Ansprechpartner:	
-	OE2WAO, OE2LSP	
-	}	

-	===OE3 St. Pölten===	+	[http://dxlwiki.dl1nux.de/ http://dxlwiki.dl1nux.de/]
-	{ border="0"		
-	-		
-	Digi:		
-	OE3XAR - Kaiserkogel		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm		
-	-		
-	APRS 2m:		
-	144.800 MHz (1k2)		
-	-		
-	APRS 70cm:		
-	438.550 MHz (1k2 9k6)		
-	-		
-	PR:		
-	438.550 MHz (1k2 9k6)		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE3CJB, OE3CTS		
-	}		
-	===OE4 Eisensatdt===	+	===[[TCE Software Einstellungen & Bedienung]]===
-	{ border="0"	+	Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen
-	-	+	===[[TCE Software Installation Installation & Download]]===
	Digi:		

-		+	Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem
-	...		
-	-		
-	HAMNET:		
-	(13cm)		
-	-		
-	APRS:		
-	2m		
-	-		
-	PR:		
-	...		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE4KZU		
-	}		
-	===OE5 Linz===	+	==Einsatz==
-	{ border="0"		
-	-		
-	Digi:		
-	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm		
-	-		
-	APRS:		
-	2m		
-	-		

-	PR:		
-	2m + 70cm		
-	-		
-	RMS Packet:		
-	OE5XFR-10 (Frankenmarkt) via OE5XUL (Ried-Geiersberg)		
-	-		
-	Ansprechpartner:		
-	OE5AJP, OE5RNL		
-	}		
-	===OE6 Graz===	+	[[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg thumb DB0WGS APRS & PR Digi]]
-	{ border="0"	+	Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.
-	-		
-	Digi:		
-	OE6XAG, OE6XRR, OE6XAD		
-	-		
-	HAMNET:		
-	13cm + 6cm		
-	-		
-	APRS:		
-	2m		
-	-		
-	PR:		

– |144.825 OE8XSR (derzeit offline)

– |-

– |Ansprechpartner:

– |OE6RKE

– |}

===OE7 Innsbruck===

+

Weitere Tests laufen unter anderem
in weiteren Teilen von OE, sowie in IK,
DL und PA.

– {| border="0"

– |-

– |Digi:

– |OE7XHR - Hoadl, OE7XLR - Seegrube

– |-

– |HAMNET:

– |13cm + 6cm

– |-

– |APRS:

– |2m

– |-

– |PR:

– |2m + 70cm

– |-

– |Ansprechpartner:

– |OE7FMI

– |}

===OE8 Klagenfurt===

+

==Hilfe==

– {| border="0"

– |-

– |Digi:

– |...

– |-

– |HAMNET:

– |13cm

– |-

– |APRS:

– |2m

– |-

– |PR:

– |...

– |-

– |Ansprechpartner:

– |OE8BCK

– |}

– **===OE9 Bregenz===**

– { | border="0"

– |-

– |Digi:

– |OE9XPR Pfänder

– |-

– |HAMNET:

– |6cm

– |-

– |APRS:

– |...

+

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

- |-
- |PR:
- |2m + 70cm
- |-
- |RMS Packet:
- |OE9XRK-10 (Feldkirch) via OE9XPR (Pfänder)
- |-
- |Ansprechpartner:
- |OE9HLH
- |}
-
-
- "USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung"

- "()....derzeit nicht verfügbar"

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	137
2	Hardware	137
3	Software	137
3.1	Einstellungen & Bedienung	137
3.2	Installation & Download	137
4	Einsatz	137
5	Hilfe	138


Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bspw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- [SAMNET](#)
- Blitzortung
- Radiosonden RX (Wetterballon)
- kleine Webserver
- Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)
- Schalt- und Meßzentrale

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

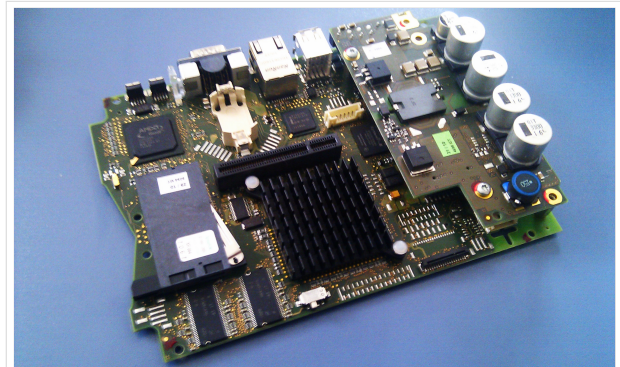

500MHz LowPower Industrie PC

Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

Software

DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

<http://dxlwiki.dl1nux.de>

Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.